

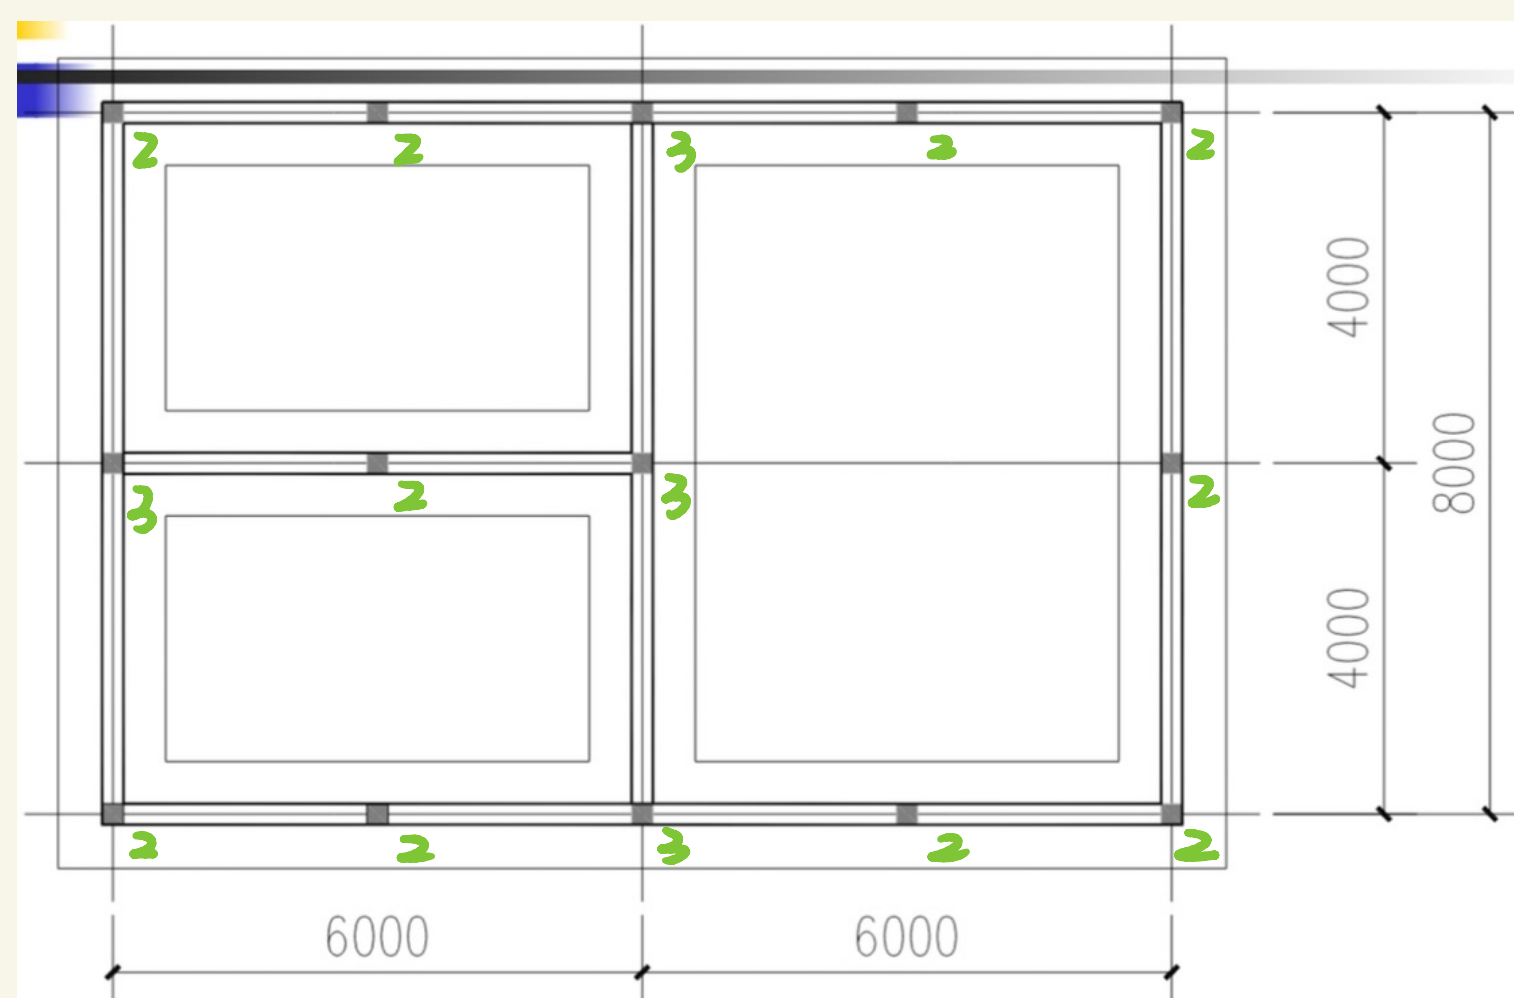



某单位传达室基础平面图和剖面图如图所示。根据地质勘探报告，土壤类别为三类，无地下水。该工程设计室外地坪标高为-0.30米，室内地坪标高为±0.00米，防潮层标高-0.06米，防潮层做法为C20抗渗砼P10以内，防潮层以下用M7.5水泥砂浆砌标准砖基础，防潮层以上为多孔砖墙身，C20钢筋砼条形基础，砼构造柱截面尺寸240×240mm，从钢筋砼条形基础中伸出。请按14年计价表规定计算土方人工开挖、**砼基础**、**砖基础**工程量。

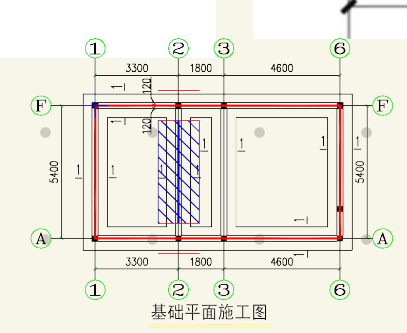

抄

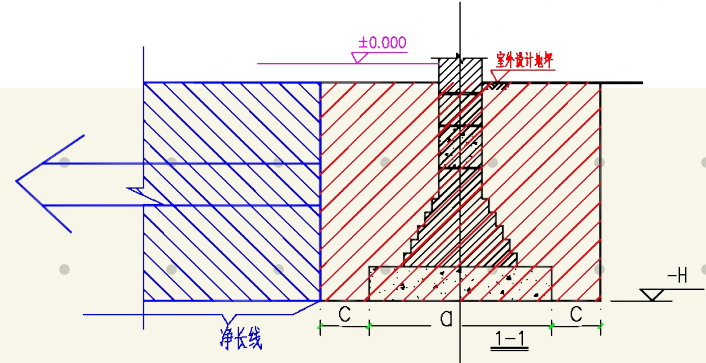

不改坡 矩形
改坡 梯形

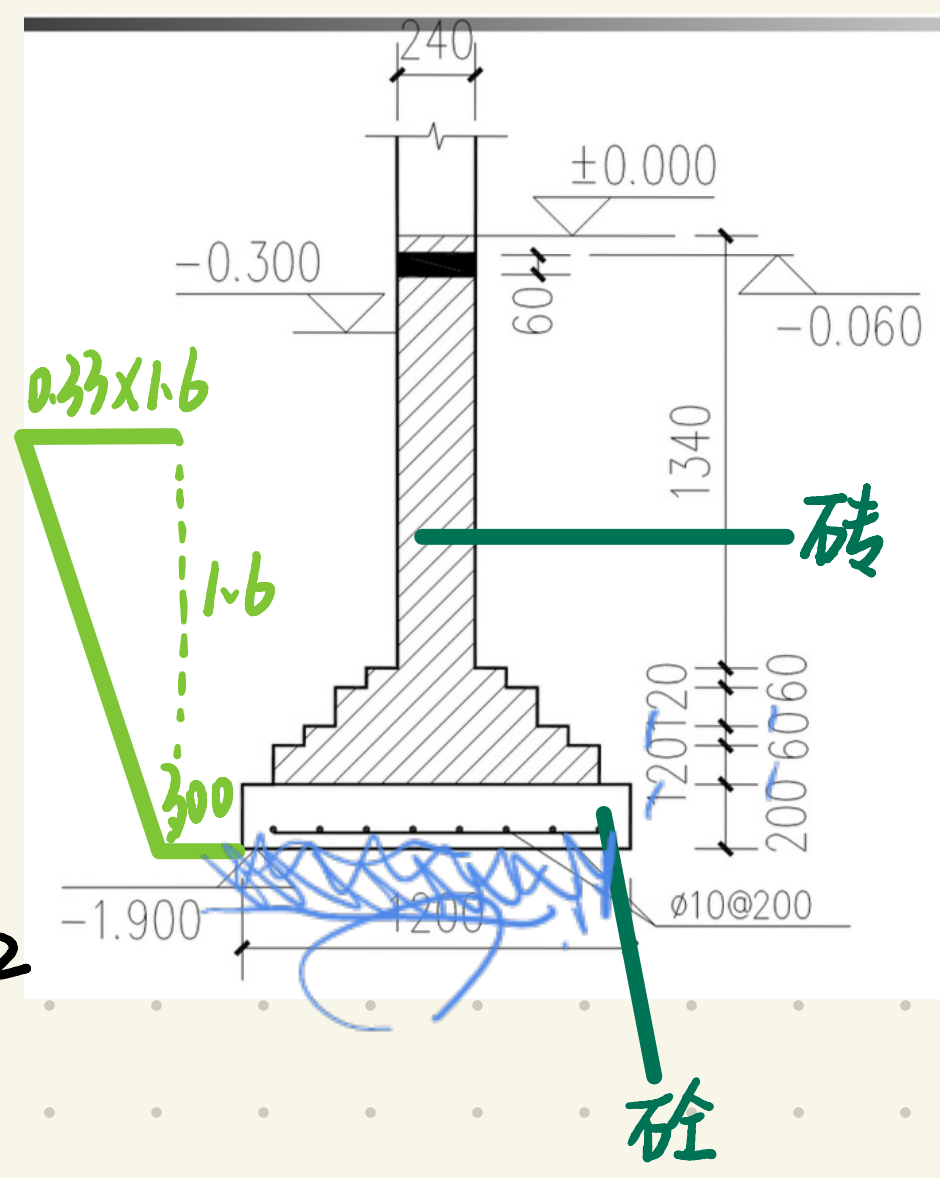

挖土方: (沟槽)

平整场地: $(A+4)(B+4) = (12+0.24+4)(8+0.24+4) = 198.78 m^2$

判断: 底宽 = $1.2 + 0.6 = 1.8 m < 7 m$

底长 = $(12+8) \times 2 = 40 m > 3 \times 1.8 = 5.4 m$ 故为挖沟槽

断面积 $S = \frac{1}{2} (1.2 + 0.6 + 1.2 + 0.6 + 0.33 \times 1.6 \times 2) \times 1.6 = 3.7248 m^2$

外墙长 $L_{外} = (12+8) \times 2 = 40 m$

$H:B = 1:0.33$

内墙长 $L_{内} = 8 - 2 \times (0.6 + 0.3) + 6 - 2 \times (0.6 + 0.3) = 10.4 m$ (减去放坡)

挖土量 $V = S \times (L_{外} + L_{内}) = 3.7248 \times (40 + 10.4) = 187.73 m^3$

砼基础:

截面面积 $S = 1.2 \times 0.2 = 0.24 m^2$

外墙长 $L_{外} = (8+12) \times 2 = 40 m$

内墙长 $L_{内} = 8 - 1.2 + 6 - 1.2 = 11.6 m$

$V_{砼} = S \times (L_{外} + L_{内}) = 0.24 \times (40 + 11.6) = 12.384 m^3$

砖基础: 减去“马牙槎”和“构造柱”体积

断面面积 $S = 0.24 \times (1.34 + 0.12 + 0.06 + 0.12 + 0.06 - 0.12 + hf) = 0.5052 m^2$

外墙长 $L_{外} = (8+12) \times 2 = 40 m$

内墙长 $L_{内} = 6 - 0.24 + 8 - 0.24 = 13.52 m$

$V_{马牙槎} = 0.24 \times 0.03 \times 1.58 \times 32 = 0.364032 m^3$

$V_{构造柱} = 0.24 \times 0.24 \times 1.58 \times 14 = 1.274112 m^3$

$V_{砖} = S \times (L_{外} + L_{内}) - V_{马牙槎} - V_{构造柱} = 25.40016 m^3$

■ 某全现浇框架主体结构工程如图所示，要求按计价定额计算独立柱基、柱、梁、板的砼浇筑工程量。

柱基：

$$V_1 = [0.5 \times 0.6 + 4 \times 4.5 + (4 + 0.5) \times (4.5 \times 0.6)] \times 0.3 \times \frac{1}{6} + 0.3 \times 4 \times 4.5 = 6.55 m^3$$

柱：

$$V_2 = (1.2 + 9) \times 0.4 \times 0.5 \times 6 = 2.52 m^3$$



梁：

$$V_{KL1} = 0.3 \times 0.4 \times (6 - 0.5) \times 3 \times 2 = 3.96 m^3$$



$$V_{KL2} = 0.3 \times 0.4 \times (6 - 0.4) \times 4 \times 2 = 5.376 m^3$$

$$\text{板: } 0.1 \times 2 \times (6 + 0.5) \times (12 + 0.4) = 16.12 m^3$$

$$\because 0.4 \times 0.5 < 0.3 \therefore \text{不扣除柱伸到板内体积}$$

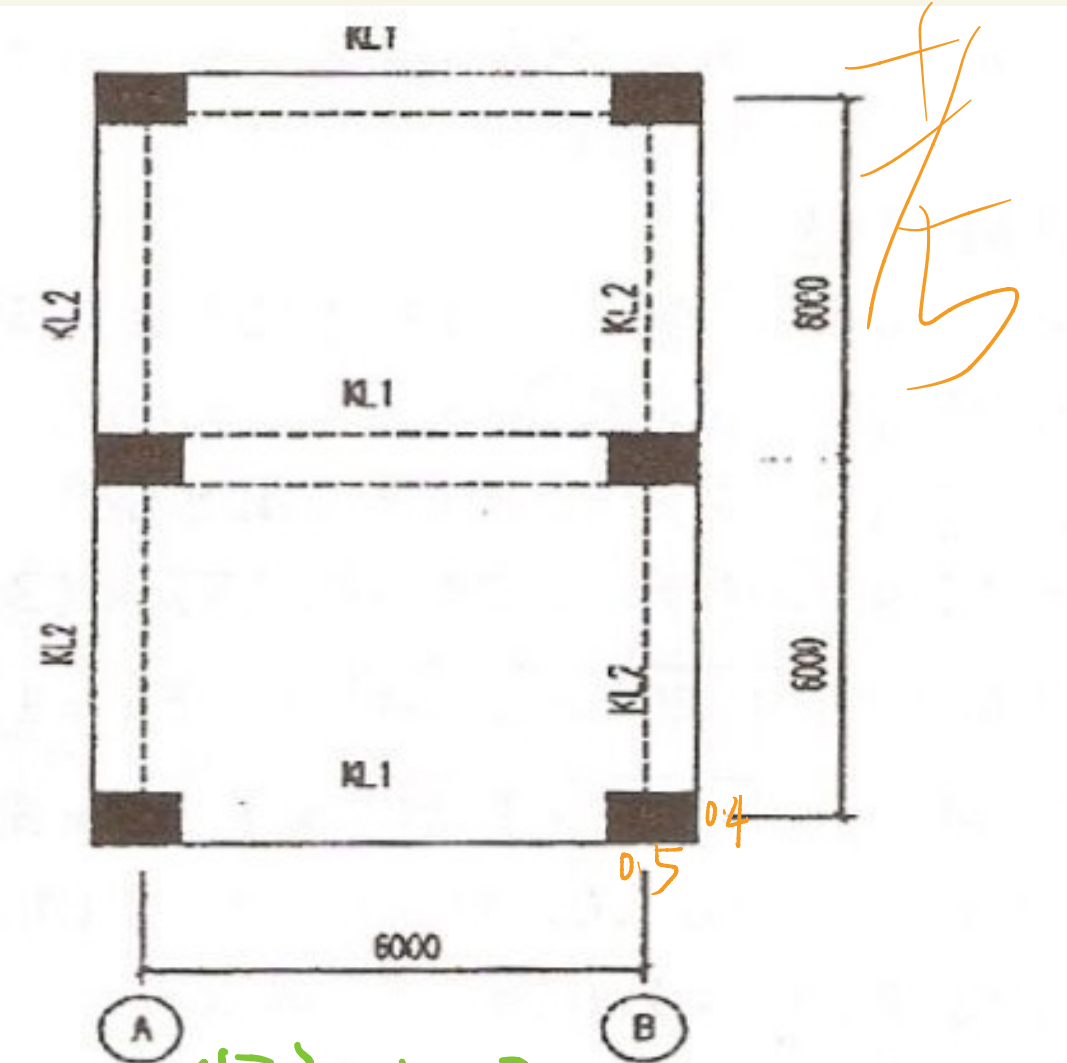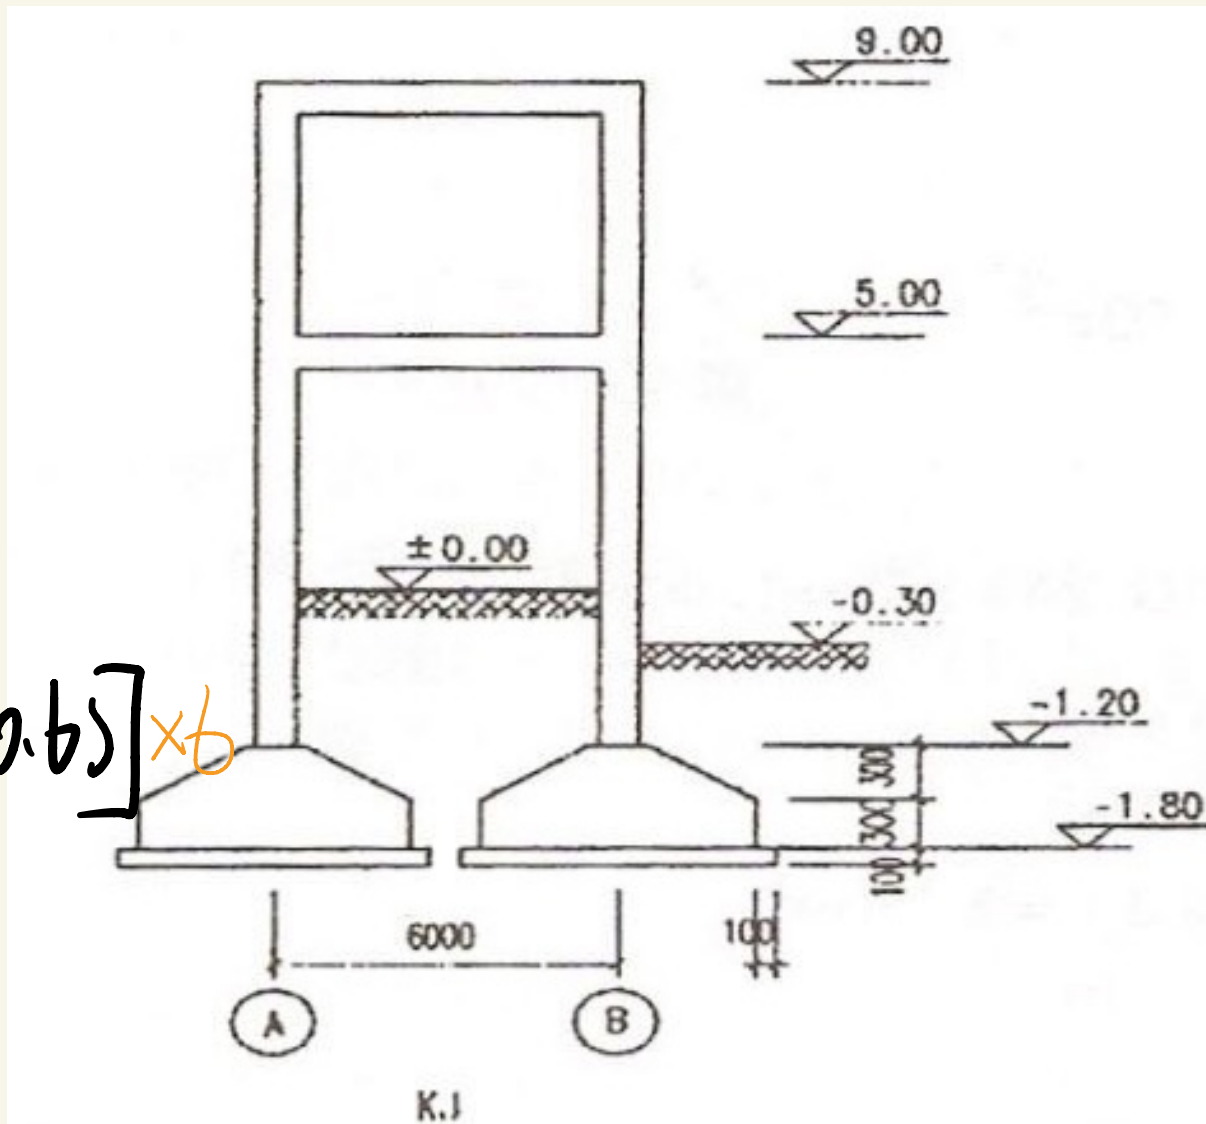

轴线定位柱的中心

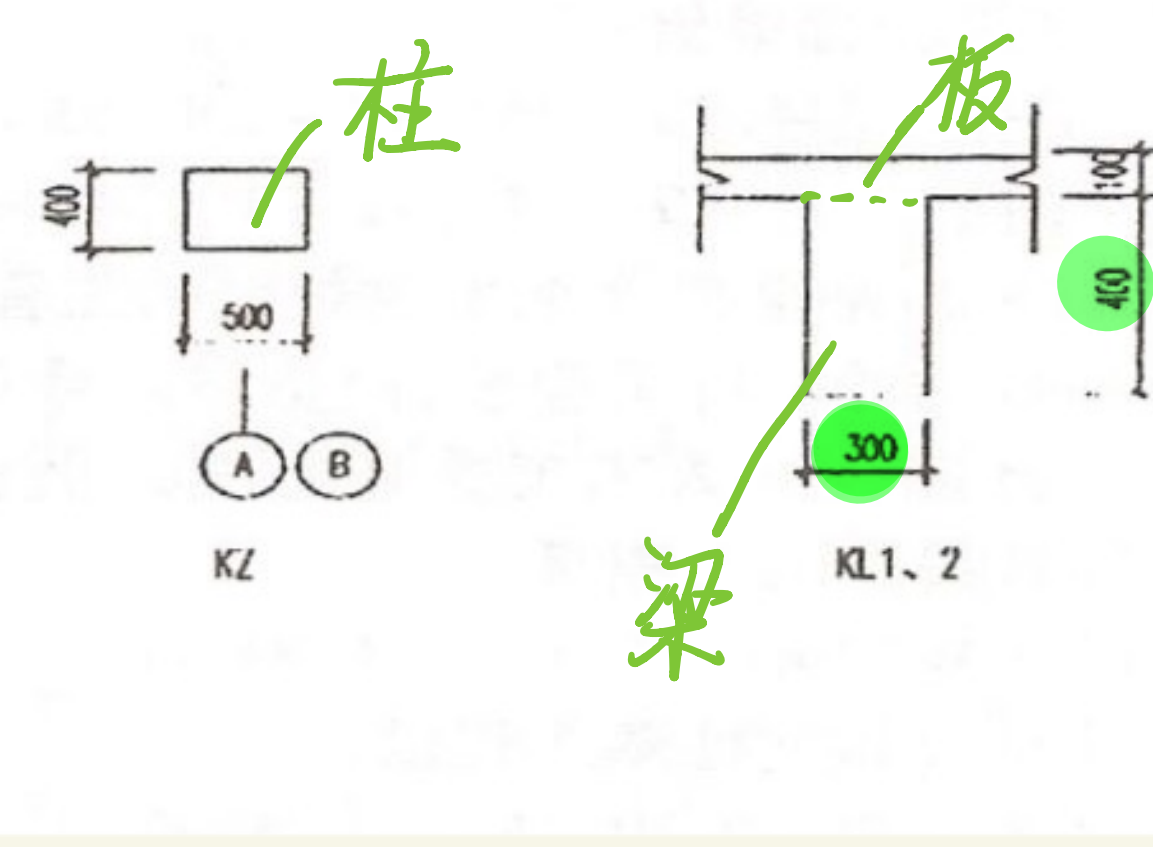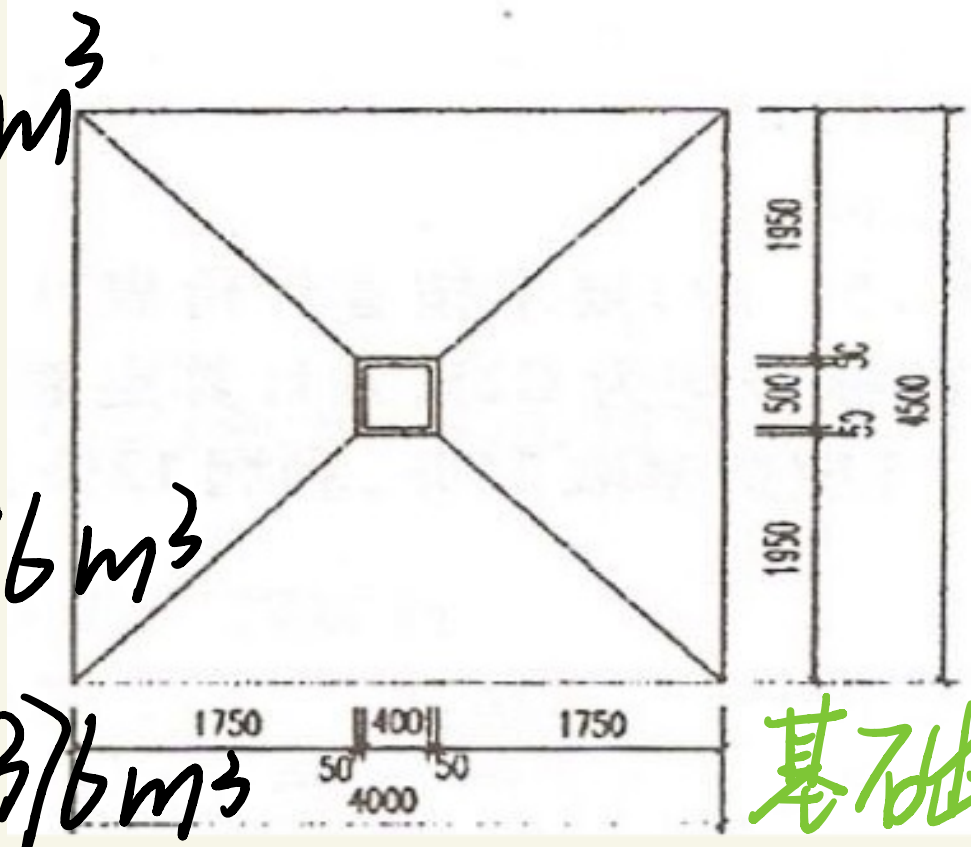

7. 某建筑工程，无工程设备。已知招标文件中要求创建省级建筑安全文明施工标准化工地，在投标时，该工程投标价中分部分项工程费 4200 万元，单价措施项目费 300 万元，则投标价中安全文明施工措施费应为（ A ）。

A. 166.5 万元 B. 135 万元 C. 155.4 万元 D. 126 万元

序号	项目名称	计算基础	基本费率 (%)	省级标准化增加费 (%)
一	建筑工程		3.0	0.7
二	单独构件吊装		1.4	-
三	打预制桩、制作兼打桩	分部分项工程费+单价措施项目费+工程设备费	1.3/1.8	0.3/0.4
四	单独装饰工程		1.6	0.4
五	安装工程		1.4	0.3

注：对于开展市级建筑安全文明施工标准化示范工地创建活动的地区，市级标准化增加费按照省级费率乘以0.7系数执行。

省级: $(4200 + 300) \times (3\% + 0.7\%) = 166.5$
[若市级: $(4200 + 300) \times (3\% + 0.7\% \times 0.7\%)$]

❖ 例如:某砌砖小组由4人组成，砌一砖半砖基础，2天内砌完22.6m³，则：

单位产品时间定额 = $(4 \times 2) / 22.6$
 $= 0.354$ (工日 / m³)

单位产品时间定额 = $\frac{1}{\text{每工日产量}}$

$$= \frac{\text{班组成员工日数总和}}{\text{班组完成产品数量总和}}$$

❖ 例如:某砌砖小组由4人组成，砌一砖半砖基础，工人的时间定额为0.354工日 / m³,则：

小组完成产品的产量定额 = $4 / 0.354$
 $= 11.3$ (m³ / 工日)

单位产品产量定额 = $\frac{\text{小组成员工日数总和}}{\text{单位产品时间定额}}$

❖ 例1:某土方工程二类土,挖基槽的工程量为450m³,每天有24名工人负责施工,时间定额为0.205工日/m³,试计算完成该分项工程的施工天数。

- ❖ 解:
- (1) 计算完成该分项工程所需总劳动量
总劳动量=450×0.205=92.25 (工日)
 - (2) 计算施工天数
施工天数=92.25/24=3.84 (取4天)
即该分项工程需4天完成。

$$\frac{n \times 24}{450} = 0.205 = \frac{24 \times n}{450}$$

$$\frac{\text{工日}}{\text{m}^3} = \text{时间定额}$$

❖ 例2:有140 m³二砖混水外墙,由11人砌筑小组负责施工,产量定额为0.862m³/工日,试计算其施工天数。

- ❖ 解:
- (1) 计算小组每工日完成的工程量
工程量=11×0.862=9.48 (m³)
 - (2) 计算施工天数
施工天数=140 / 9.48=14.77 (取15天)
即该混水外墙需15天完成。

$$\frac{\text{m}^3}{\text{工日}} = \frac{140}{11 \times 15} = 0.862$$

$$\frac{\text{m}^3}{\text{工日}} = \text{产量定额}$$

❖ 计算标准砖一砖外墙每m³砌体砖和砂浆的总消耗量 (砖和砂浆损耗率均为1%)

❖ 解: 每m³一砖墙中砖净用量

$$\frac{1 \times 2 \times 1}{0.24 \times (0.24 + 0.01) \times (0.053 + 0.01)} = 529.1 \text{ 块}$$

❖ 砖总消耗量=529.1×(1+1%)=535块

❖ 每m³一砖墙中砂浆净用量 ~~不包括消耗~~


$$= 1 - 529.1 \times 0.24 \times 0.115 \times 0.053 = 0.226 \text{ m}^3$$

❖ 砂浆总消耗量=0.226×(1+1%)=0.228 m³

$240 \times 115 \times 53$

标准砖净用量 = $\frac{1 \times 2 \times \text{砌体厚度砖数}}{\text{砌体厚} \times (\text{标准砖长} + \text{灰缝厚}) \times (\text{标准砖厚} + \text{灰缝厚})}$

砂浆净用量 = 1 - 砌块净用量 × 砌块的单位体积

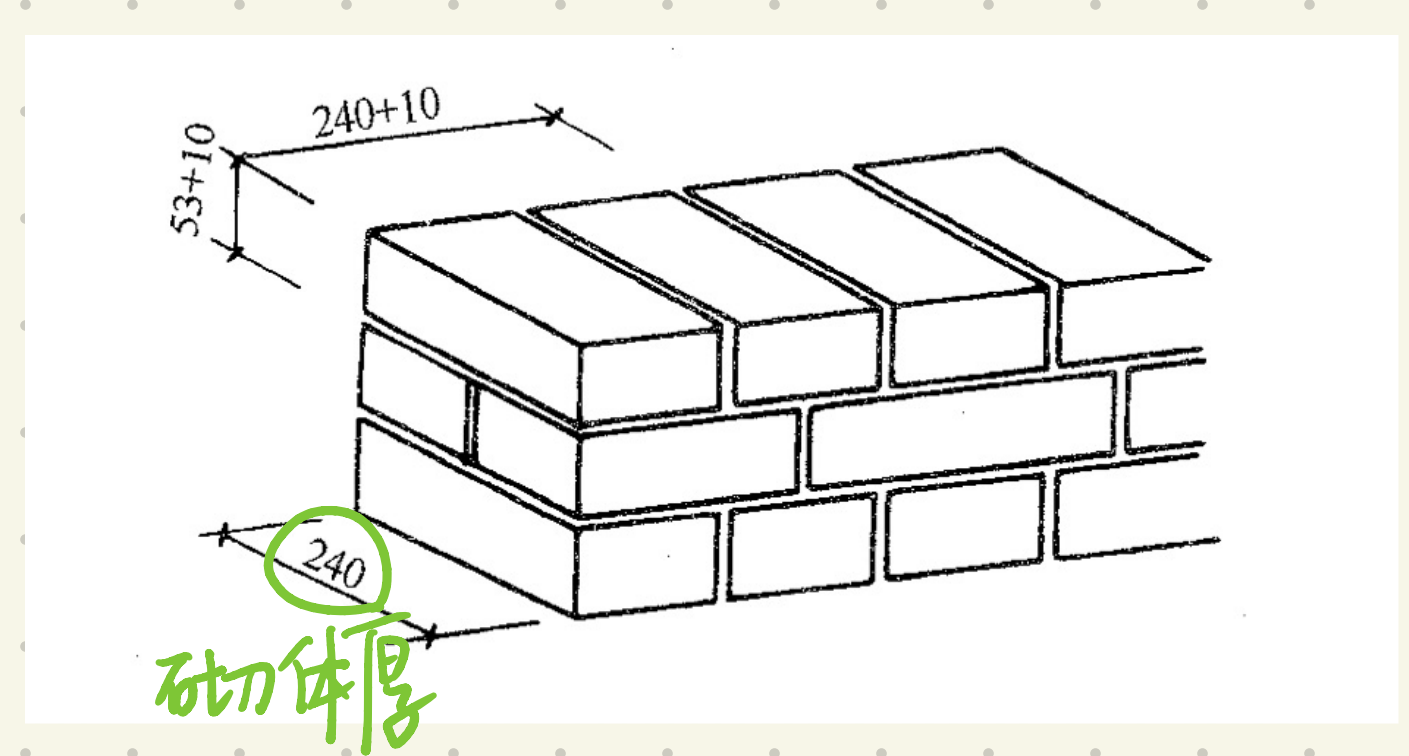

❖ 计算1/4标准砖外墙每m³砌体砖和砂浆的消耗量 (砖与砂浆损耗率均为1%)。

❖ 解:

$$\text{砖净用量} = \frac{1/4 \times 2}{0.053 \times (0.24 + 0.01) \times (0.053 + 0.01)} = 599 \text{ (块)}$$

砖消耗量=599×(1+0.01)=605 (块)


砂浆消耗量

$$= (1 - 599 \times 0.24 \times 0.115 \times 0.053) \times (1 + 0.01) = 0.125 \text{ (m}^3\text{)}$$

标准砖墙厚度 (砌体厚)								
墙厚	1/4 砖	1/2 砖	3/4 砖	1 砖	1 1/2 砖	2 砖	2 1/2 砖	3 砖
计算厚度(mm)	53	115	180	240	365	490	615	740

125 125 125 125

- 某工程基础平面图和剖面图如图所示,土壤类别为三类,已知室外地坪以下基础所占体积为18.64m³。
- 要求计算:建筑物平整场地、挖土方、基础回填土、室内回填土、土方运输工程工程量。

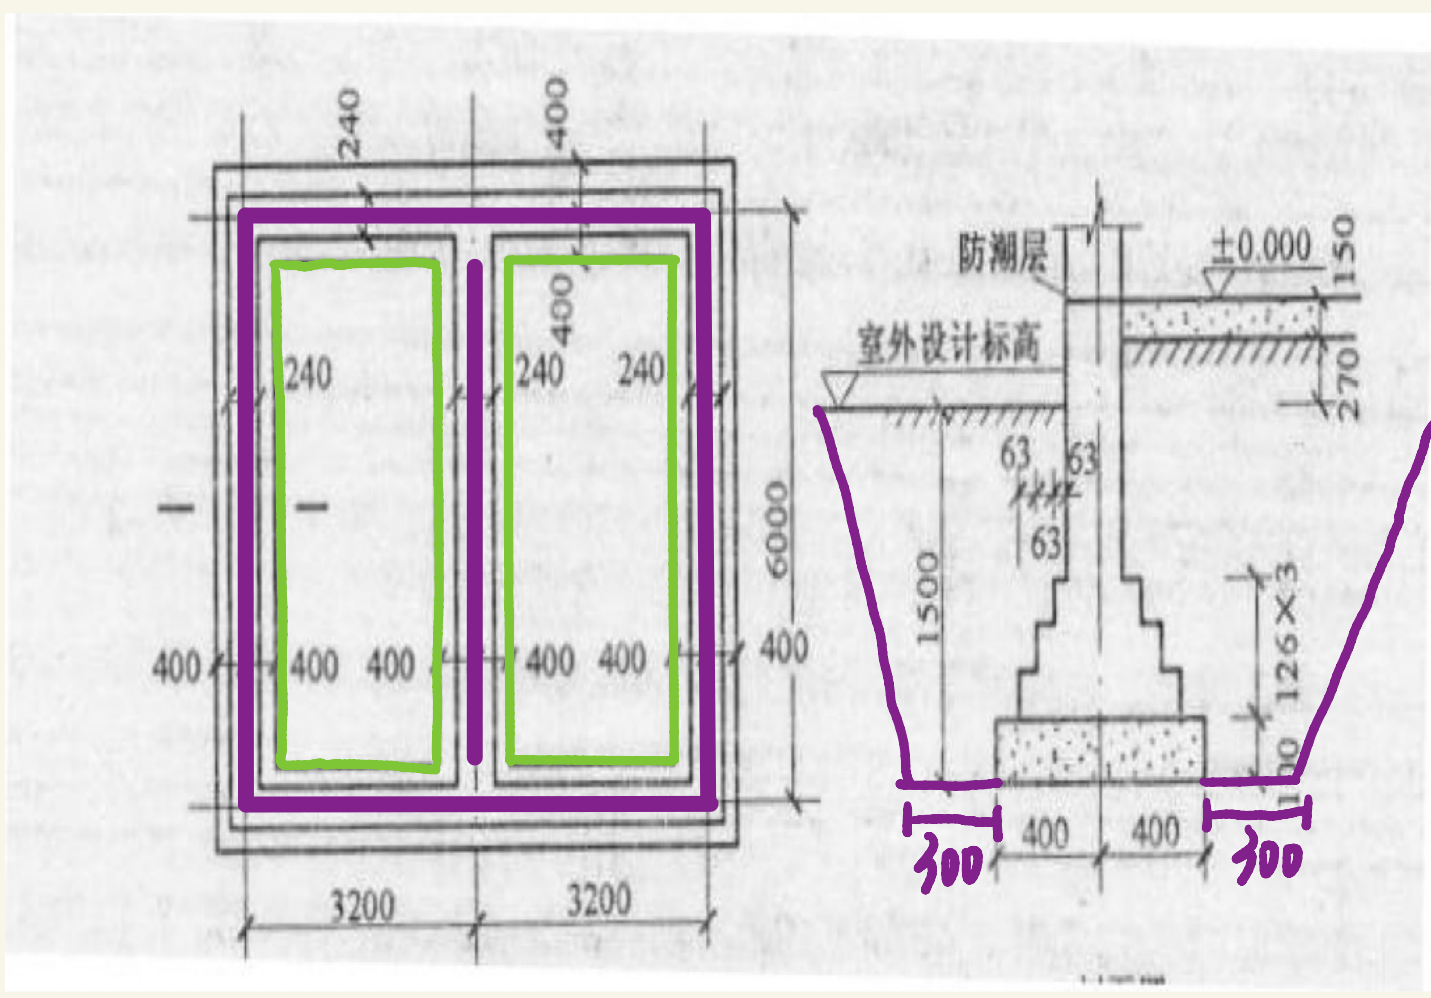

平整场体: $S = (3.2 \times 2 + 0.24 + 2 \times 2) \times (6 + 0.24 + 2 \times 2) = 108.95 \text{ m}^2$

判断: 底宽 = $0.8 + 0.3 \times 2 = 1.4 \text{ m} < 7 \text{ m}$
底长 = $3.2 \times 2 + 6 \times 2 = 18.4 \text{ m} > 3 \times 1.4 = 4.2 \text{ m}$


挖土方: $V_1 = \frac{1}{2} \times (0.8 + 2 \times 0.3 + 0.8 + 0.3 \times 2 + 0.3 \times 1.5 \times 2) \times 1.5 \times [3.2 \times 4 + 6 \times 2 + (6 - 0.4 \times 2 - 0.3 \times 2)] = 83.57 \text{ m}^3$

基础回填: $V_2 = 83.57 - 18.64 = 64.93 \text{ m}^3$

室内土回填: $V_3 = (3.2 - 0.24) \times (6 - 0.24) \times 2 \times 0.27 = 9.21 \text{ m}^3$

土方运输工程量: $V_4 = 83.57 - 64.93 - 9.21 = 9.43 \text{ m}^3$

例 5.4.2 某建筑物地下室如图 5.4.2 所示,地下室墙外壁做涂料防水层,施工组织设计确定用反铲挖掘机挖土,土壤为三类土,机械挖土坑内作业,土方外运 1 km,回填土已堆放在距场地 150 m 处。计算挖土方工程量及回填土工程量。

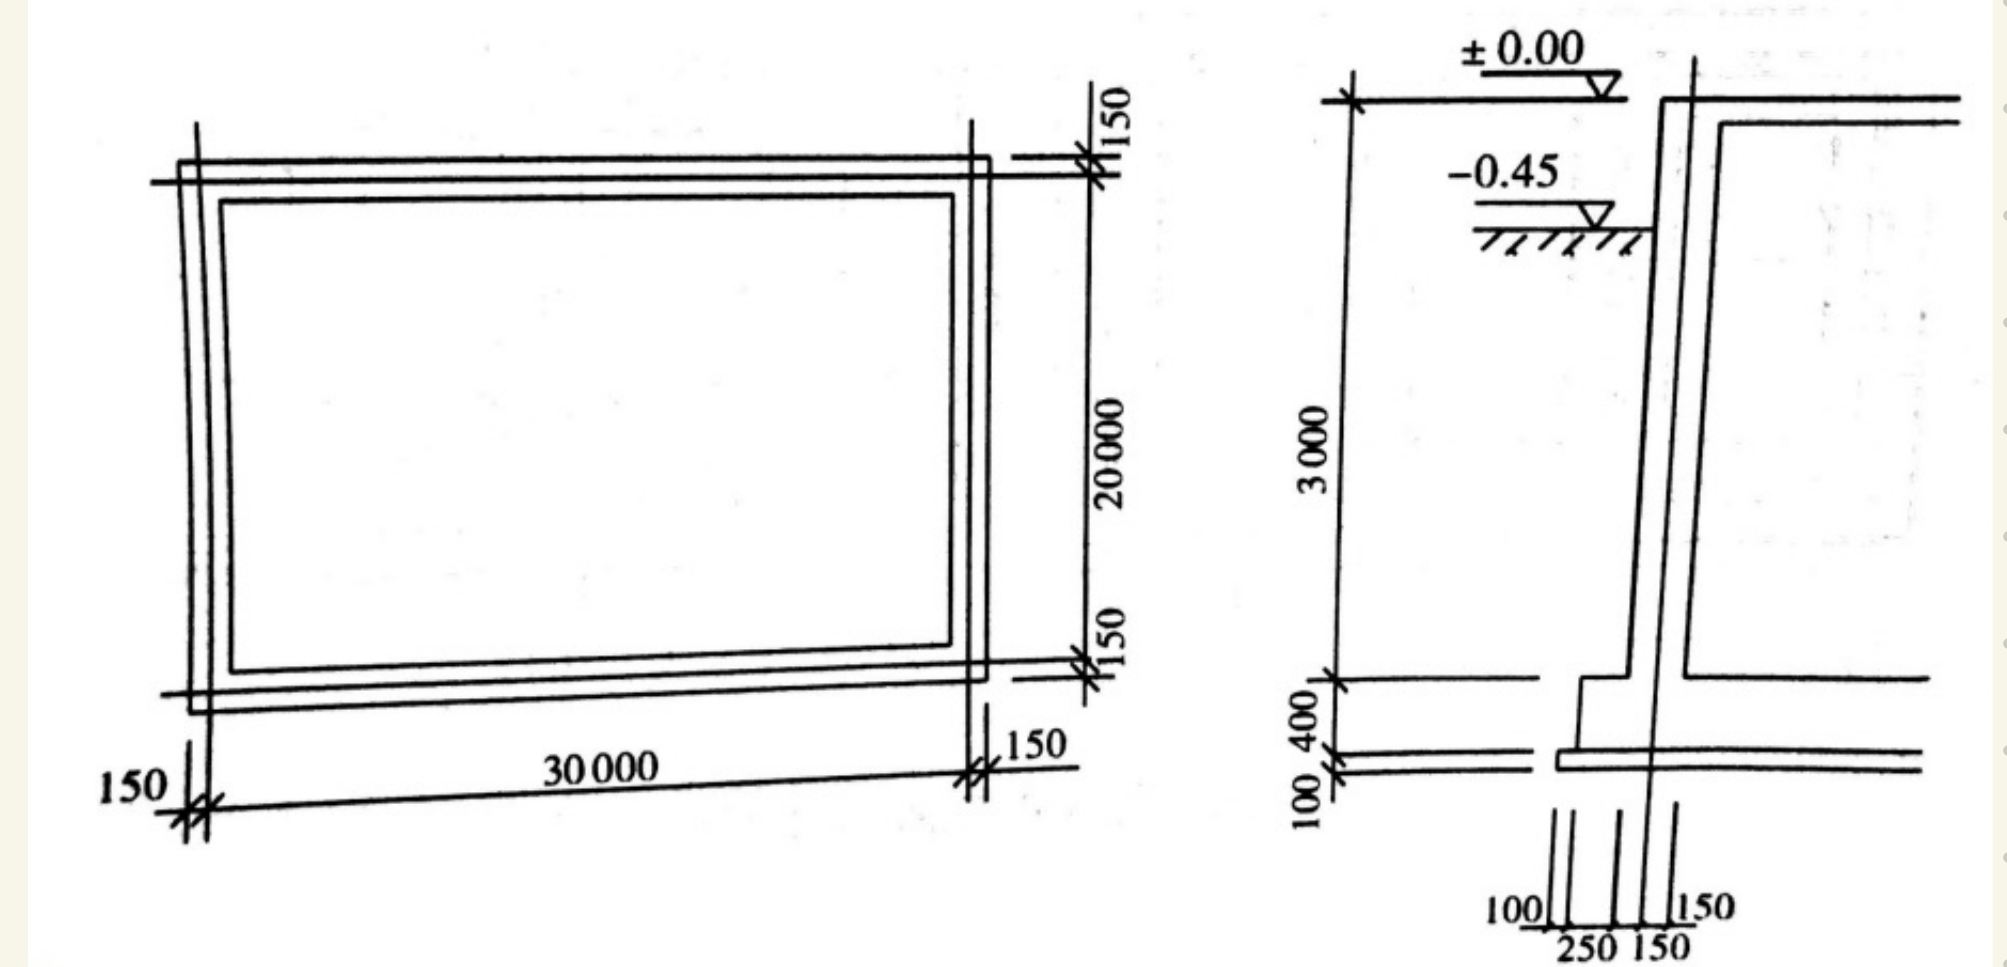

解 工程量计算如下:

- 挖土深度: $3.50 - 0.45 = 3.05 \text{ (m)}$
- 坑底尺寸: (加工作面,从墙防水层外表面至坑边)
 $30.30 + 1.00 \times 2 = 32.30 \text{ (m)}$
 $20.30 + 1.00 \times 2 = 22.30 \text{ (m)}$
- 坑顶尺寸: (加放坡长度)
放坡长度 = $3.05 \times 0.25 = 0.76 \text{ (m)}$
 $32.30 + 0.76 \times 2 = 33.82 \text{ (m)}$
 $22.30 + 0.76 \times 2 = 23.82 \text{ (m)}$
- 体积: $(32.30 \times 22.30 + 33.82 \times 23.82 + 66.12 \times 46.12) \times \frac{3.05}{6} = 2325.80 \text{ (m}^3\text{)}$
- 回填土: 挖土方总量: 2325.80 m^3
垫层体积: $0.10 \times 31.00 \times 21.00 = 65.10 \text{ (m}^3\text{)}$
底板体积: $0.40 \times 30.80 \times 20.80 = 256.26 \text{ (m}^3\text{)}$
地下室体积: $2.55 \times 30.30 \times 20.30 = 1568.48 \text{ (m}^3\text{)}$
回填土量: $2325.80 - 65.10 - 256.26 - 1568.48 = 435.96 \text{ (m}^3\text{)}$


- 相关知识
- 三类土、机械挖土深度超过 1.5 m,按表 5.4.1,取 1:0.25 放坡。
 - 垂直面做防水层,工作面从防水层的外表面至地坑边,按表 5.4.2,每边各增加工作面宽度 1000 mm。
 - 机械挖不到的地方,人工修边坡,整平的工程量需人工挖土方,但量不得超过挖土方总量的 10%。
 - 计算回填土时,用挖出土总量减设计室外地坪以下的垫层、整板基础、地下室墙及地下室净空体积。

挖基坑

例 5.4.4 某工程桩基础为现场预制混凝土方桩(图 5.4.4), C30 商品混凝土,室外地坪标高 -0.30 m,桩顶标高 -1.80 m,桩计 150 根。计算与打桩有关的工程量。(成品桩长每根 6 m)

解 工程量计算如下:


- 打桩: 桩长 = 桩身 + 桩尖 = $8.00 + 0.40 = 8.40 \text{ (m)}$
 $0.30 \times 0.30 \times 8.40 \times 150 = 113.40 \text{ (m}^3\text{)}$
- 送桩: 长度 = $1.50 + 0.50 = 2.00 \text{ (m)}$ (另加 500mm)
 $0.30 \times 0.30 \times 2.00 \times 150 = 27.00 \text{ (m}^3\text{)}$
- 接桩: 150 个

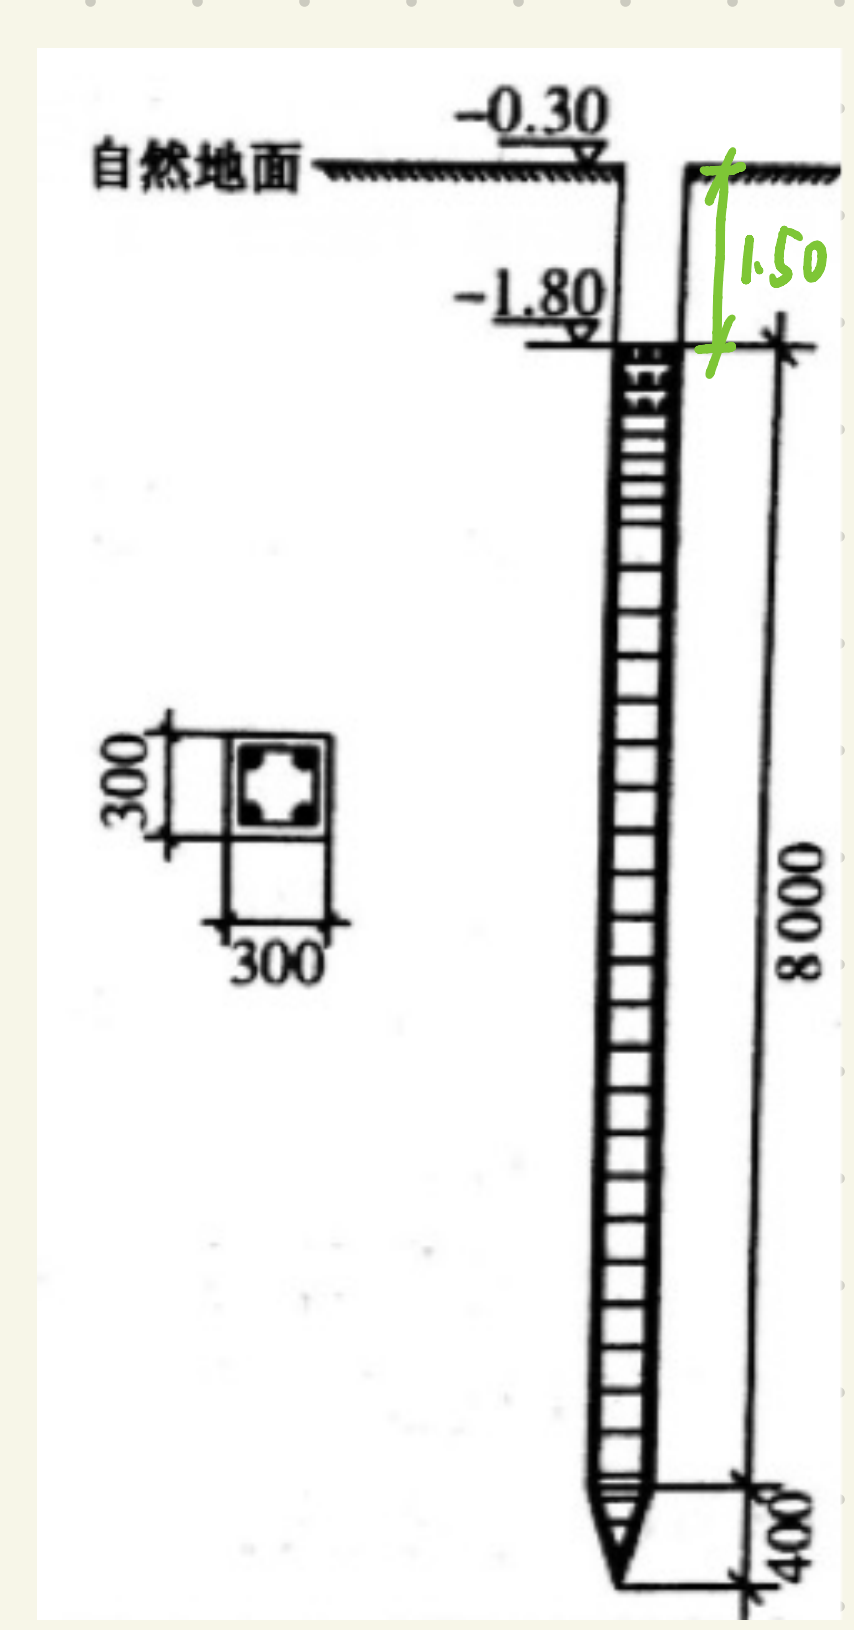

桩身

预制桩

例 5.4.5 某工程桩基础是钻孔灌注混凝土桩 (图 5.4.5), C25 混凝土现场搅拌, 土孔中混凝土充盈系数为 1.25, 自然地面标高 -0.45 m, 桩顶标高 -3.00 m, 设计桩长 12.30 m, 桩进入岩层 1 m, 桩直径 $\phi 600$ mm, 计 100 根, 泥浆外运 5 km。计算与桩有关的工程量。

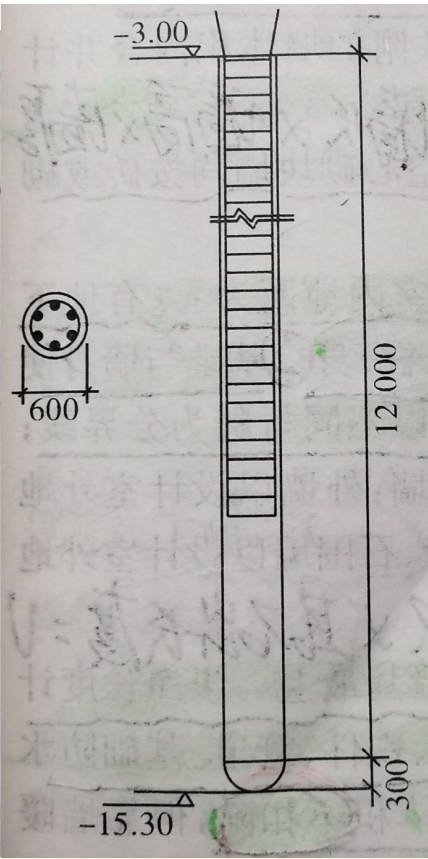

钻孔灌注桩

1) 钻土孔: 深度 = $15.30 - 1.0 - 0.45 = 13.85$ m
 体积 = $13.85 \times 3.14 \times 0.3 \times 0.3 \times 100 = 391.40$ m³

2) 钻岩石孔: 深度 = 1.00 m
 体积 = $1.00 \times 3.14 \times 0.3 \times 0.3 \times 100 = 28.26$ m³


3) 灌注混凝土桩 (土体): 桩长 = $12.30 - 1.00 + 0.60 = 11.90$ m
 体积 = $11.90 \times 3.14 \times 0.3 \times 0.3 \times 100 = 336.29$ m³

4) 灌注混凝土桩 (岩石体): 桩长 = 1.00 m
 体积 = $1.00 \times 3.14 \times 0.3 \times 0.3 \times 100 = 28.26$ m³

5) 泥浆外运 = 钻孔体积 = $391.40 + 28.26 = 419.66$ m³

6) 砖砌泥浆池 = 桩体积 = $336.29 + 28.26 = 364.55$ m³

■ 某沉管灌注桩工程如图所示, 采用预制混凝土桩尖, 单打, 标准管外径 426mm, 共 100 根, 要求计算其工程量。

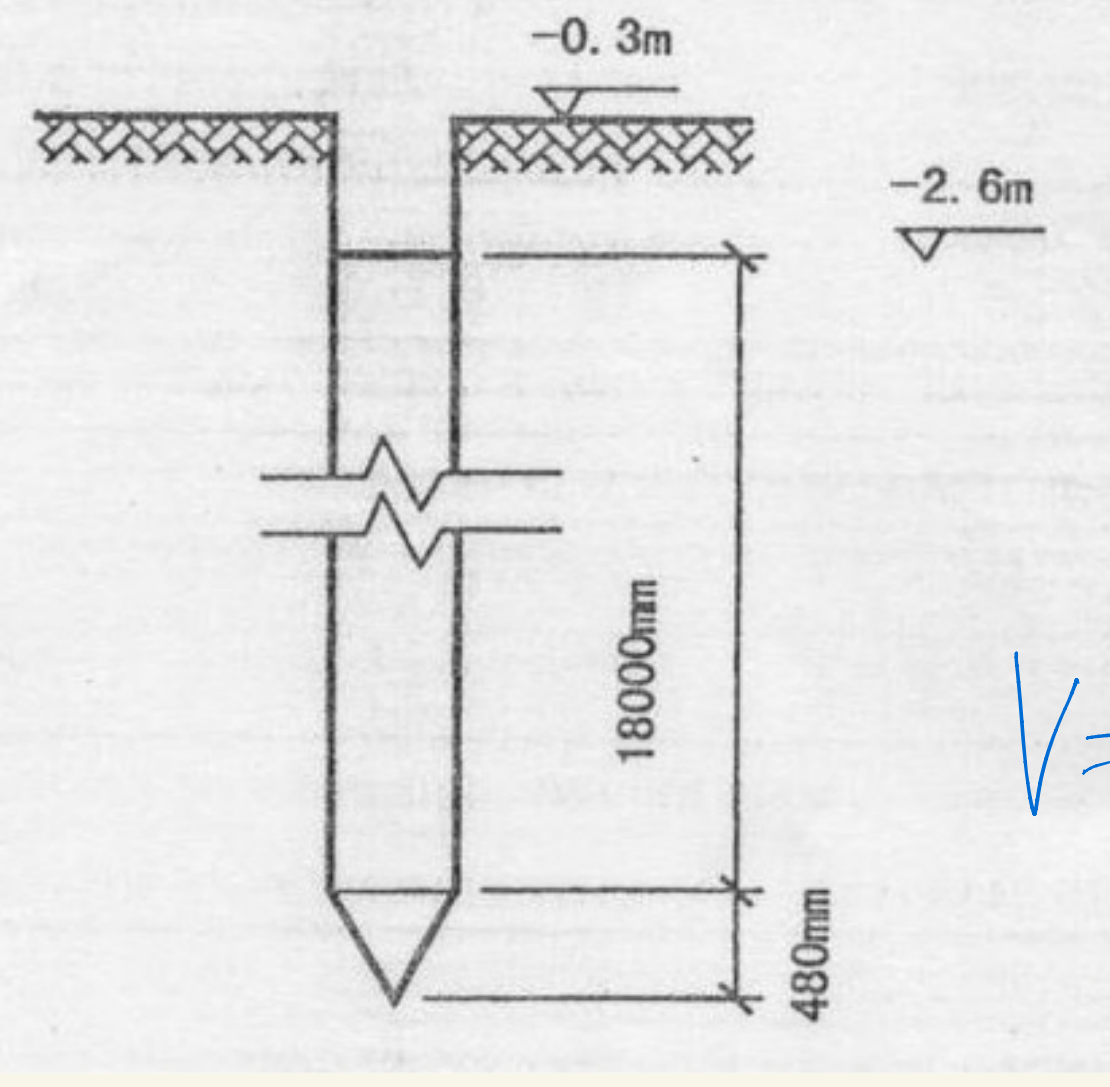

沉管灌注桩


$V = \frac{1}{4} \pi d^2 \times (L + 0.25) \times n$

- 解:
- (1) 沉管灌注混凝土桩:
 $(18 + 0.25) \times 3.14 \times 0.426 \times 0.426 / 4 \times 100 = 259.99$ m³
 - (2) 空沉管:
 $(2.6 - 0.3) \times 3.14 \times 0.426 \times 0.426 / 4 \times 100 = 32.765$ m³

- ❖ 含模量 = 混凝土接触面积 / 混凝土构件工程量
- ❖ 例: 现浇钢筋混凝土圈梁设计断面为 240 × 180 mm, 求其含模量。
- ❖ 解: 圈梁的模板接触面积 $S = 2$ (侧) $\times 0.18$ (高) $\times L$ (长)
- ❖ 圈梁的工程量 $V = 0.24$ (宽) $\times 0.18$ (高) $\times L$ (长)
- ❖ 含模量 = $S / V = 2 / 0.24 = 8.3$ (m²/m³)



题：按图计算内外墙体工程量。

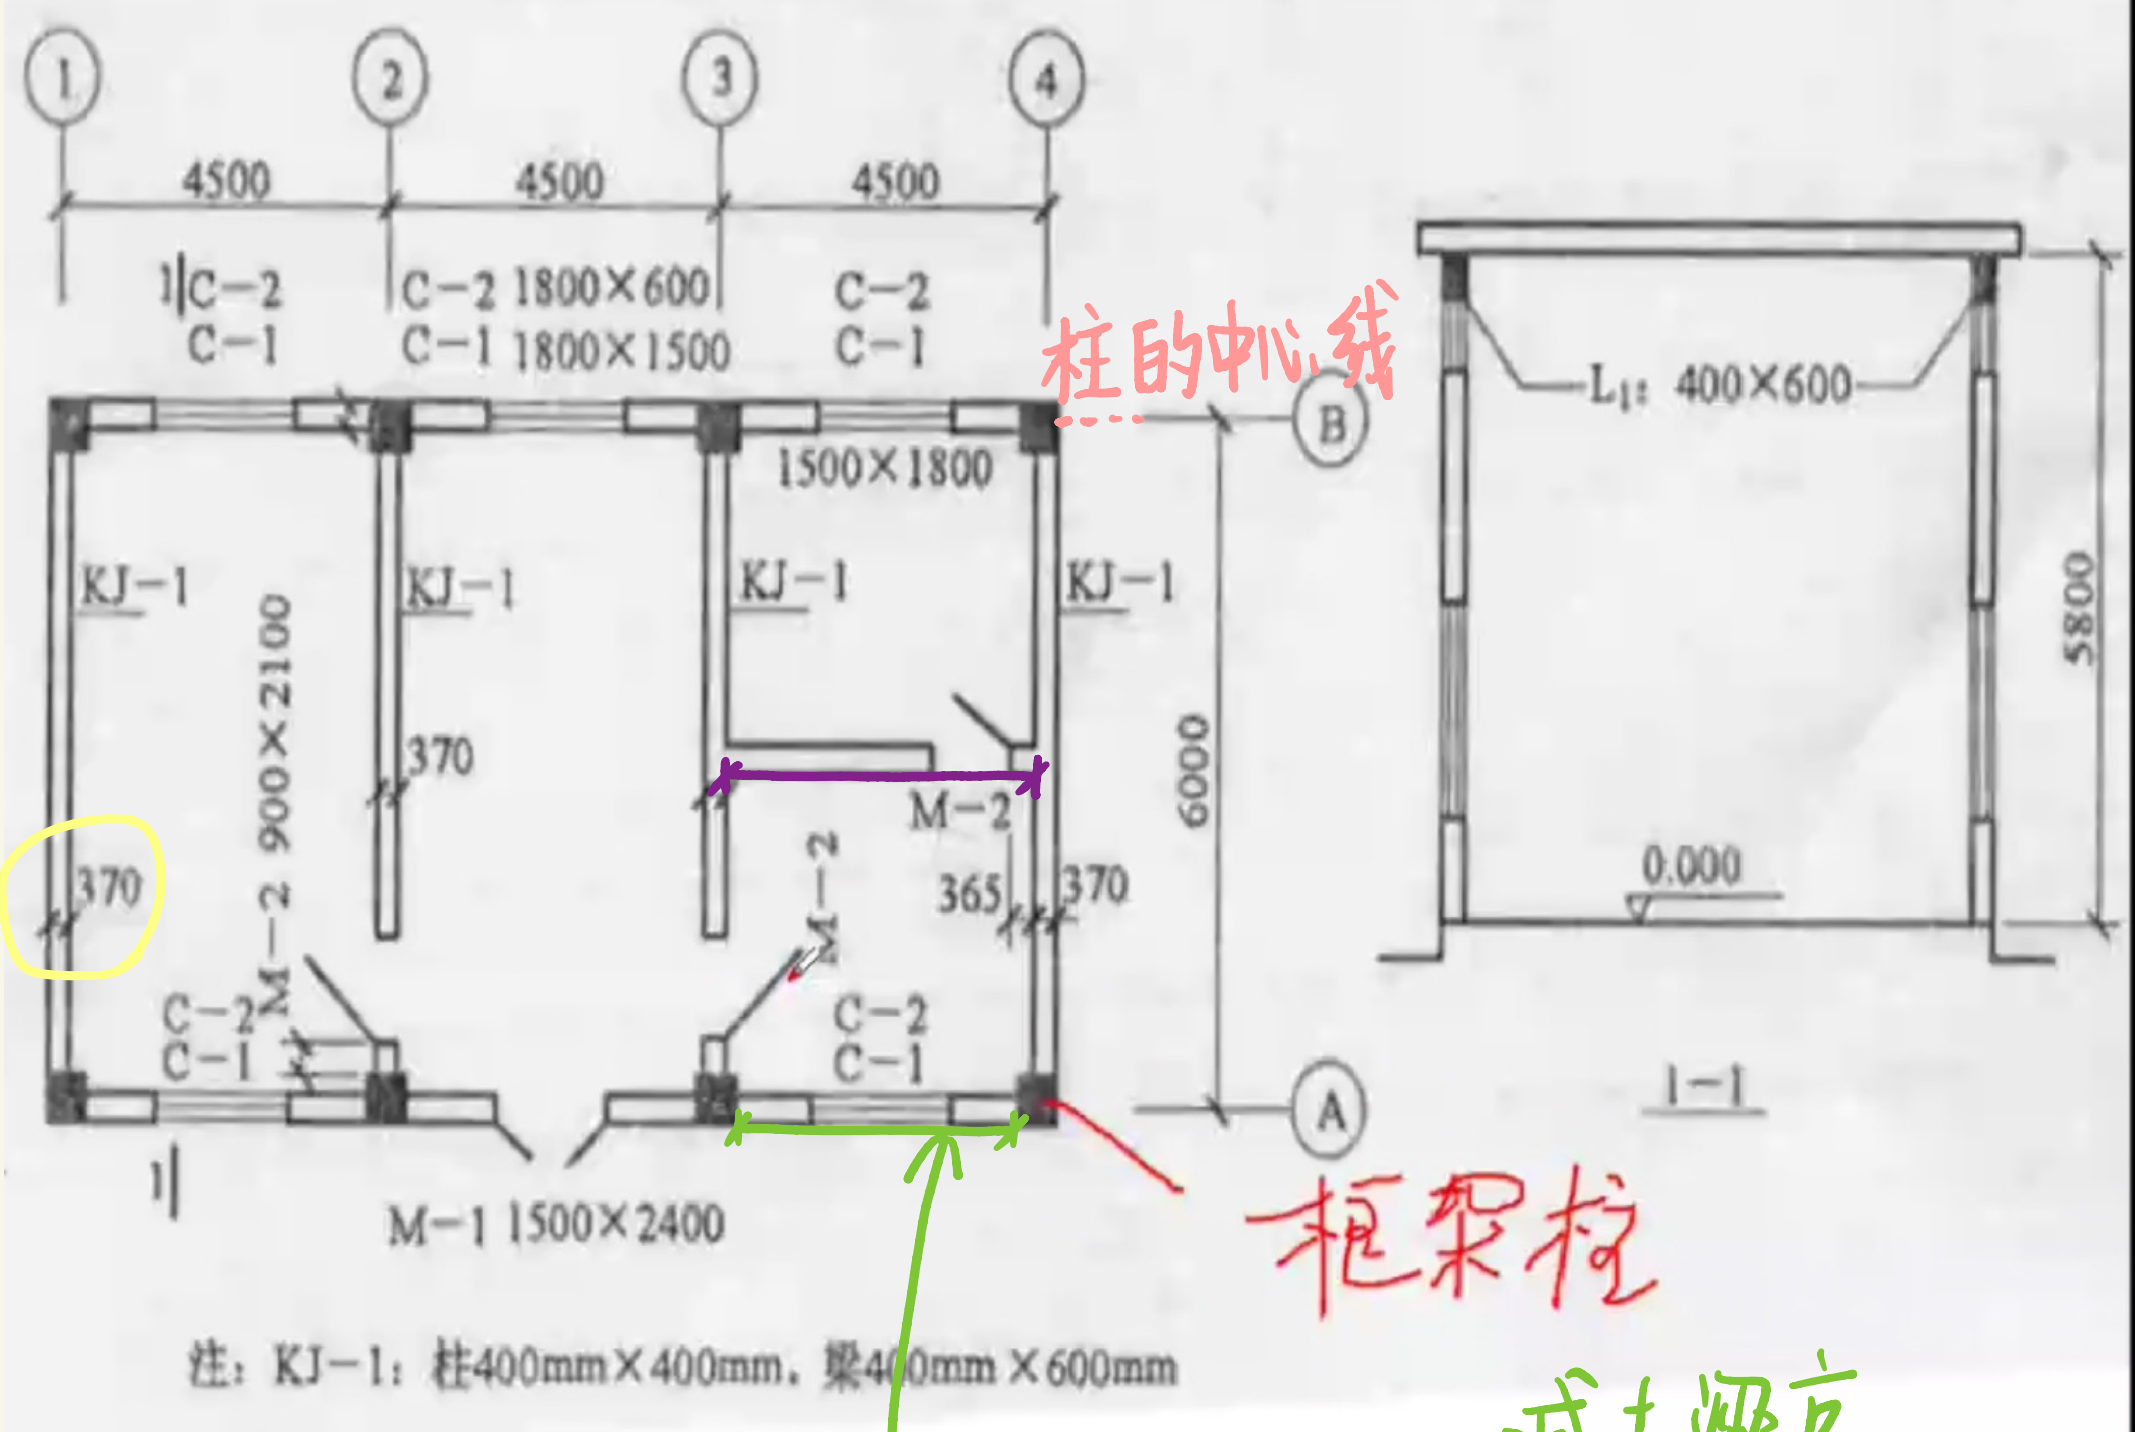

370的砖
对应厚度为365


$$V_{\text{外墙}} = (\text{框架间净长} \times \text{框架间净高} - \text{门窗面积}) \times \text{墙厚}$$
$$= [(4.5 - 0.4) \times (5.8 - 0.6) \times 6 + (6 - 0.4) \times (5.8 - 0.6) \times 2 - 1.8 \times 1.5 \times 5 - 1.8 \times 0.6 \times 5 - 1.5 \times 2.4] \times 0.365 = 59.74 \text{ m}^3$$
$$V_{\text{内墙}} = (\text{框架间净长} \times \text{框架间净高} - \text{门窗面积}) \times \text{墙厚}$$
$$= [(6 - 0.4) \times 2 \times (5.8 - 0.6) + (4.5 + 0.2 - \frac{0.365}{2} - 0.365) \times (5.8 - 0.6) - 0.9 \times 2.1 \times 3] \times 0.365 = 27.07 \text{ m}^3$$

例 5.4.7 某单位传达室平面图、剖面图、墙身大样图如图 5.4.6 所示，构造柱 240 mm×240 mm，并与墙嵌接，圈梁 240 mm×300 mm，屋面板厚 100 mm，门窗上口无圈梁处设置过梁厚 120 mm，过梁长度为洞口尺寸两边各加 250 mm，窗台板厚 60 mm，长度为窗洞口尺寸两边各加 60 mm，窗两侧有 60 mm 宽砖砌窗套，砌体材料为 KP1 多孔砖，女儿墙为标准砖，计算墙体工程量。

解 工程量计算如下：

(1) 一砖墙

- ① 墙长度 外：(9.00+5.00)×2=28.00(m)
内：(5.00-0.24)×2=9.52(m)
- ② 墙高度 (扣圈梁、屋面板厚度，加防潮层至室内地坪高度)
2.80-0.30+0.06=2.56(m)
- ③ 外墙体积 外墙总体积：0.24×2.56×28.00=17.20(m³) (不包括马牙槎)
构造柱体积：0.24×0.24×2.56×8=1.18(m³)
构造柱与墙体嵌接部分：
0.24×0.06×2.56×1/2×16=0.29(m³)
C1 窗台板体积：0.24×0.06×1.62×1=0.02(m³)
C2 窗台板体积：0.24×0.06×1.32×5=0.10(m³)
M1 体积：0.24×1.20×2.50×2=1.44(m³)
C1 体积：0.24×1.50×1.50×1=0.54(m³)
C2 体积：0.24×1.20×1.50×5=2.16(m³)

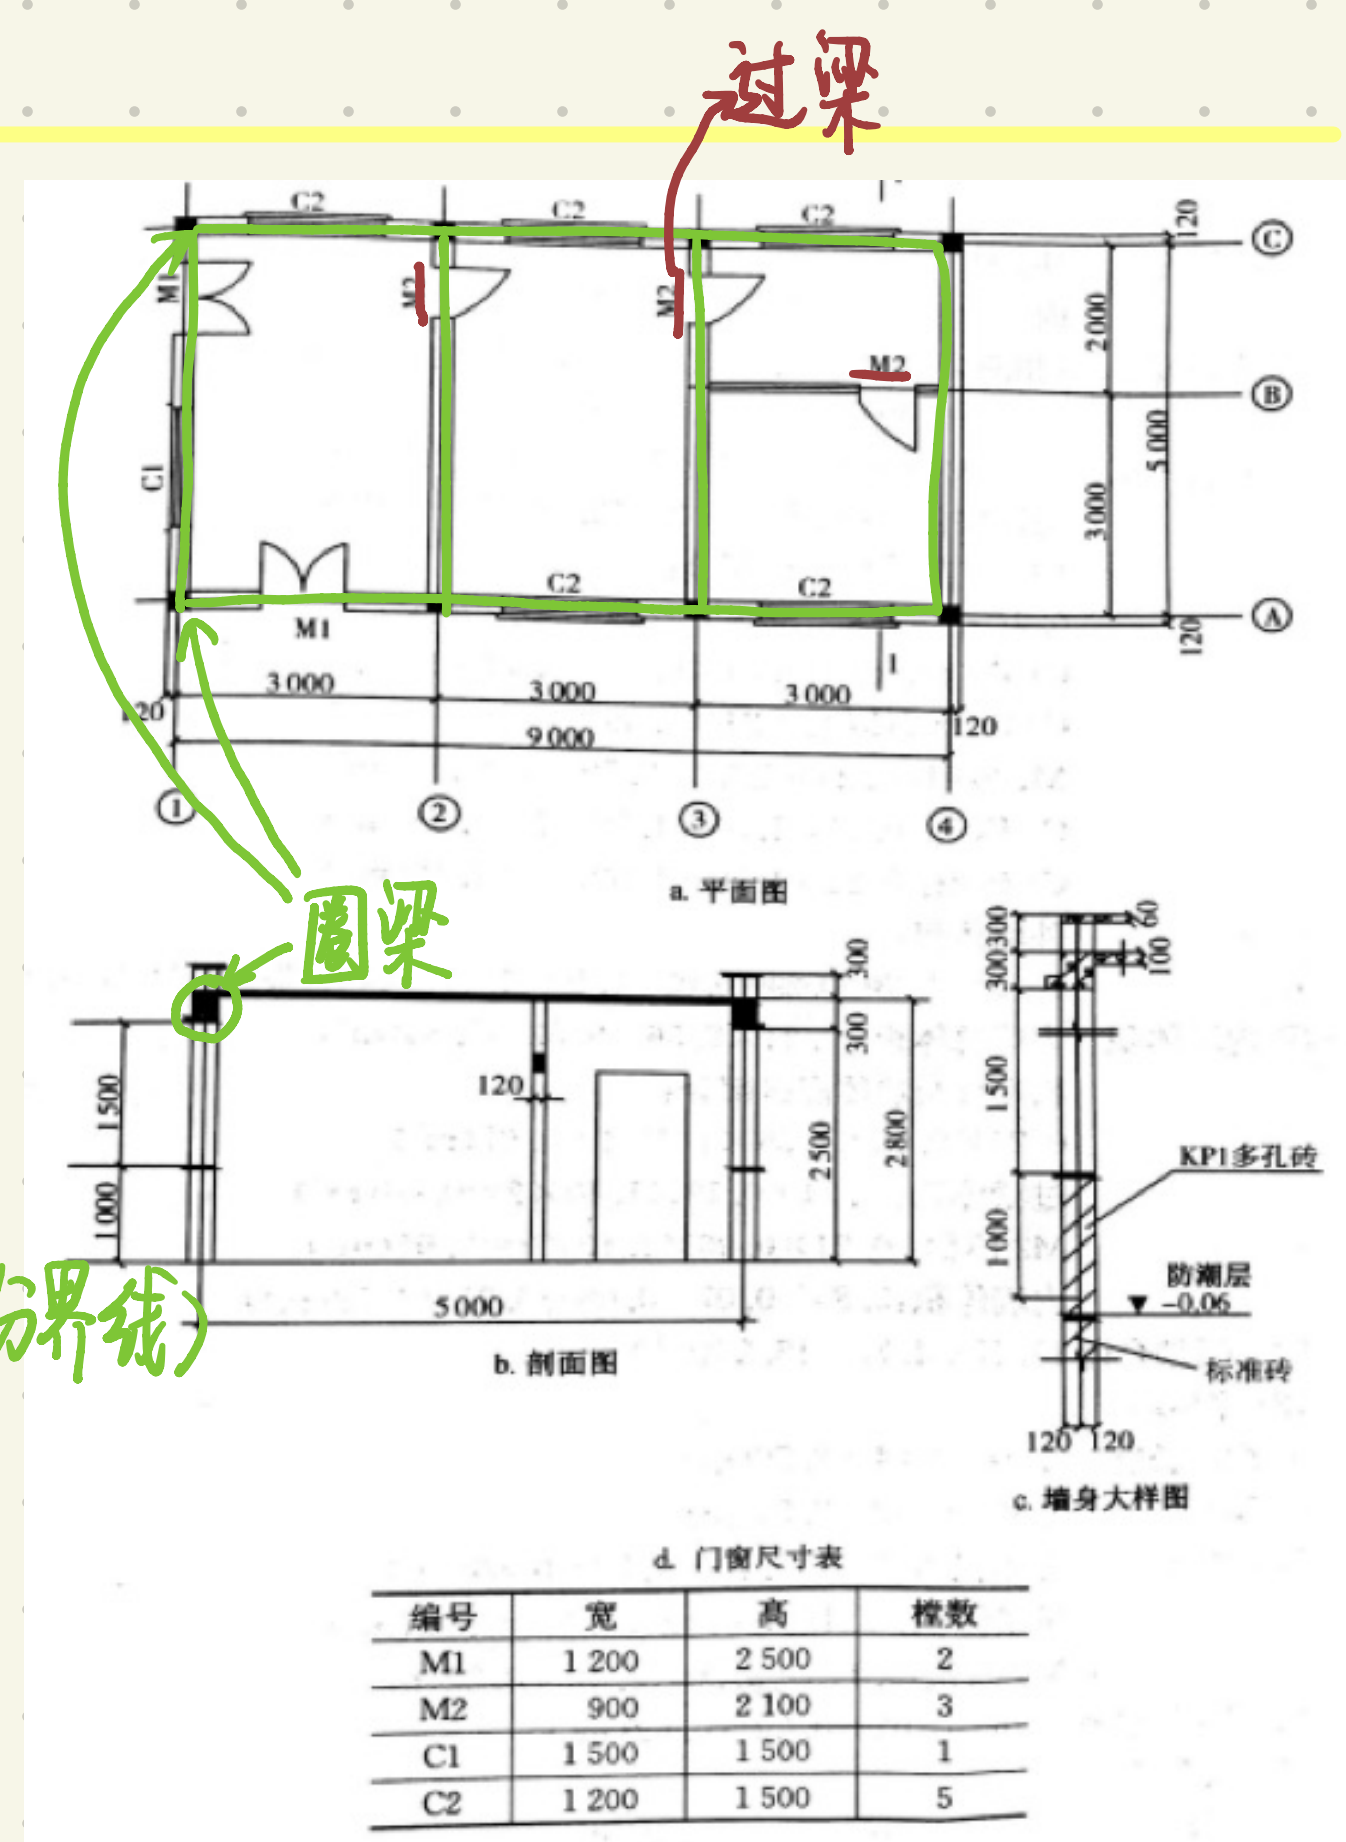

编号	宽	高	樘数
M1	1200	2500	2
M2	900	2100	3
C1	1500	1500	1
C2	1200	1500	5

图 5.4.6 某传达室工程图

柱、马牙槎、门、窗、台板
长度
高度
体积

外墙体积:

$$17.20 - 1.18 - 0.29 - 0.02 - 0.10 - 1.44 - 0.54 - 2.16 = 11.47(\text{m}^3)$$

④ 内墙体积 内墙总体积: $0.24 \times 2.56 \times 9.52 = 5.85(\text{m}^3)$

构造柱与墙体嵌接部分:

$$0.24 \times 0.06 \times 2.56 \times 1/2 \times 4 = 0.07(\text{m}^3)$$

$$\text{过梁体积: } 0.24 \times 0.12 \times 1.40 \times 2 = 0.08(\text{m}^3)$$

$$\text{M2 体积: } 0.24 \times 0.90 \times 2.10 \times 2 = 0.91(\text{m}^3)$$

$$\text{内墙体积: } 5.85 - 0.07 - 0.08 - 0.91 = 4.79(\text{m}^3)$$

⑤ 一砖墙合计 $11.47 + 4.79 = 16.26(\text{m}^3)$

(2) 半砖墙

① 内墙长度 $3.00 - 0.24 = 2.76(\text{m})$

② 墙高度 $2.80 - 0.10 = 2.70(\text{m})$ (注意发生了变化)

③ 墙体积 总体积: $0.115 \times 2.70 \times 2.76 = 0.86(\text{m}^3)$

$$\text{过梁体积: } 0.115 \times 0.12 \times 1.40 = 0.02(\text{m}^3)$$

$$\text{M2 体积: } 0.115 \times 0.90 \times 2.10 = 0.22(\text{m}^3)$$


④ 半砖墙体积 $0.86 - 0.02 - 0.22 = 0.62(\text{m}^3)$

(3) 女儿墙

① 墙长度 $(9.00 + 5.00) \times 2 = 28.00(\text{m})$

② 墙高度 $0.30 - 0.06 = 0.24(\text{m})$

③ 墙体积 $0.24 \times 0.24 \times 28.0 = 1.61(\text{m}^3)$

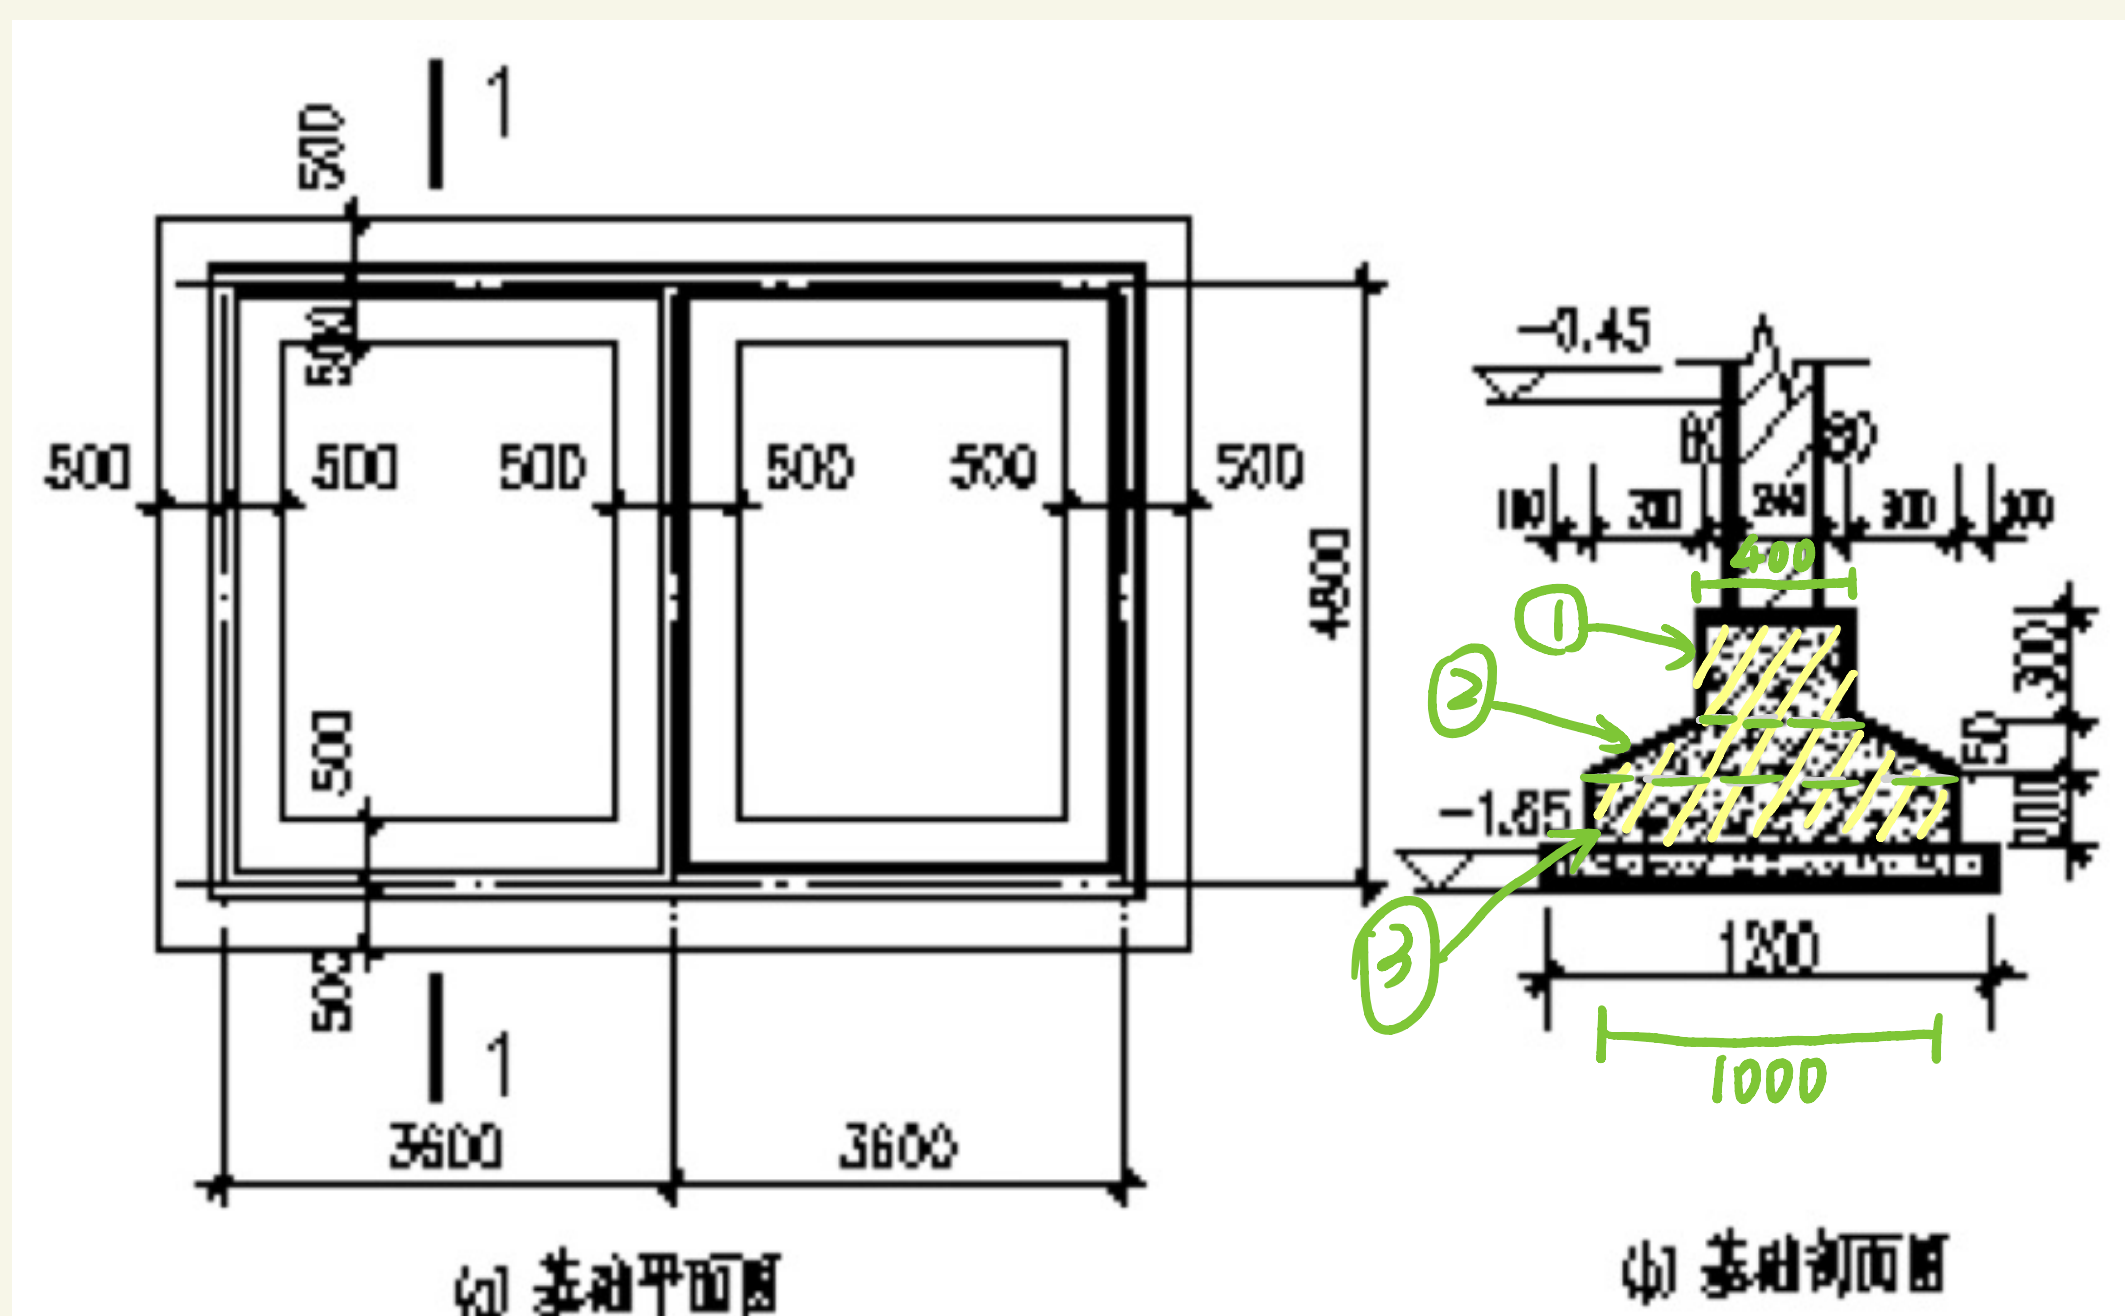

(计算混凝土基础工程量)

$$L_{\text{外}} = (3.6 \times 2 + 4.8) \times 2 = 24.00\text{m}$$

基础断面积:

$$S = (1.0 \times 0.2) + [(1.0 + 0.4) \times 0.15 \times 1/2] + (0.3 \times 0.4) = 0.425\text{m}^2$$

$$\text{外墙基础体积: } 24.00 \times 0.425 = 10.2\text{m}^3$$

内墙基础体积:

$$\text{③ 直面部分: } 1.0 \times 0.2 \times (4.8 - 1.0) = 0.76\text{m}^3$$

$$\text{① 基础梁部分: } 0.3 \times 0.4 \times (4.8 - 0.4) = 0.53\text{m}^3$$

$$\text{② 斜面部分: } (1.0 + 0.4) \times 0.15 \times 1/2 \times (4.8 - 1.0 + 0.15 \times 2) = 0.43\text{m}^3$$


$$\text{总体积} = 10.2 + 0.76 + 0.53 + 0.43 = 11.92\text{m}^3$$

$$\text{① } S_{\text{总}} = S_1 + S_2 + S_3$$

$$\text{② } V_{\text{外}} = 0.24 \times S_{\text{总}} \times L_{\text{外}}$$

$$\text{③ } V_{\text{内}} = S_1 L_1 + S_2 L_2 + S_3 L_3 \quad \text{②}$$

$$\text{④ } V_{\text{总}} = V_{\text{外}} + V_{\text{内}}$$

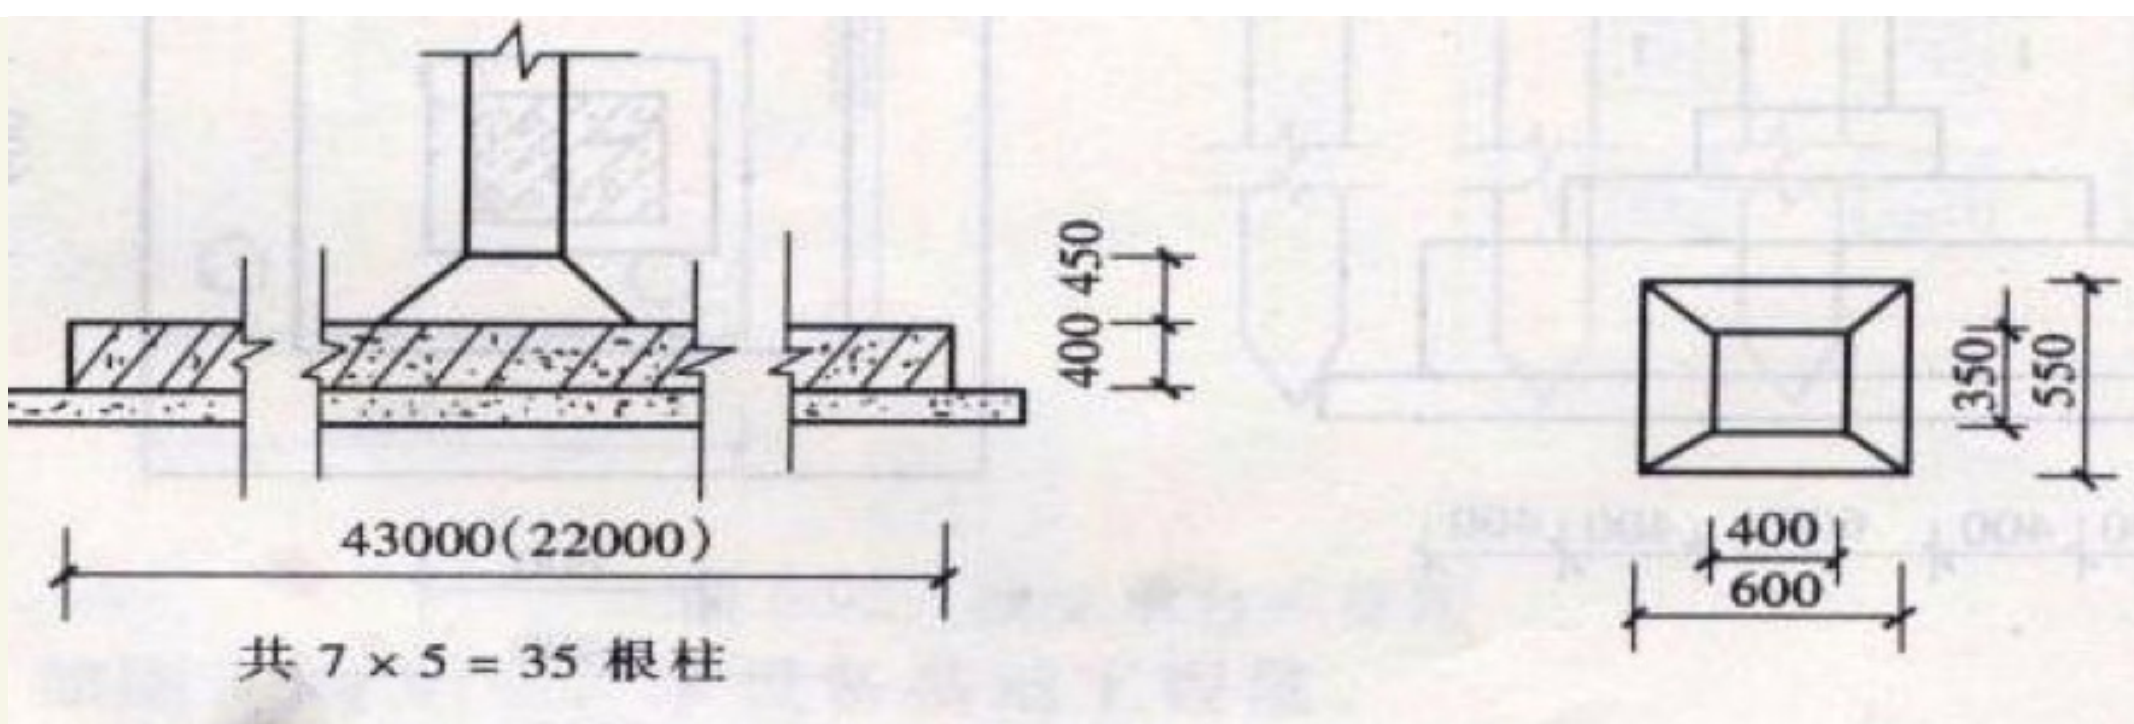

无梁板按板和柱帽之和计算

$$V = \text{底板长} \times \text{宽} \times \text{板厚} + \text{单个柱墩体积} \times \text{柱墩个数}$$

有梁板按梁、板体积之和计算


$$V = \text{底板长} \times \text{宽} \times \text{板厚} + \sum (\text{梁断面面积} \times \text{梁长})$$

■ 无梁式整板基础工程量


$$= 43 \times 22 \times 0.4 + 0.45/6 \times [0.4 \times 0.35 + 0.6 \times 0.55 + (0.4 + 0.6) \times (0.35 + 0.55)] \times 35$$

$$= 382 \text{m}^3$$

背公式

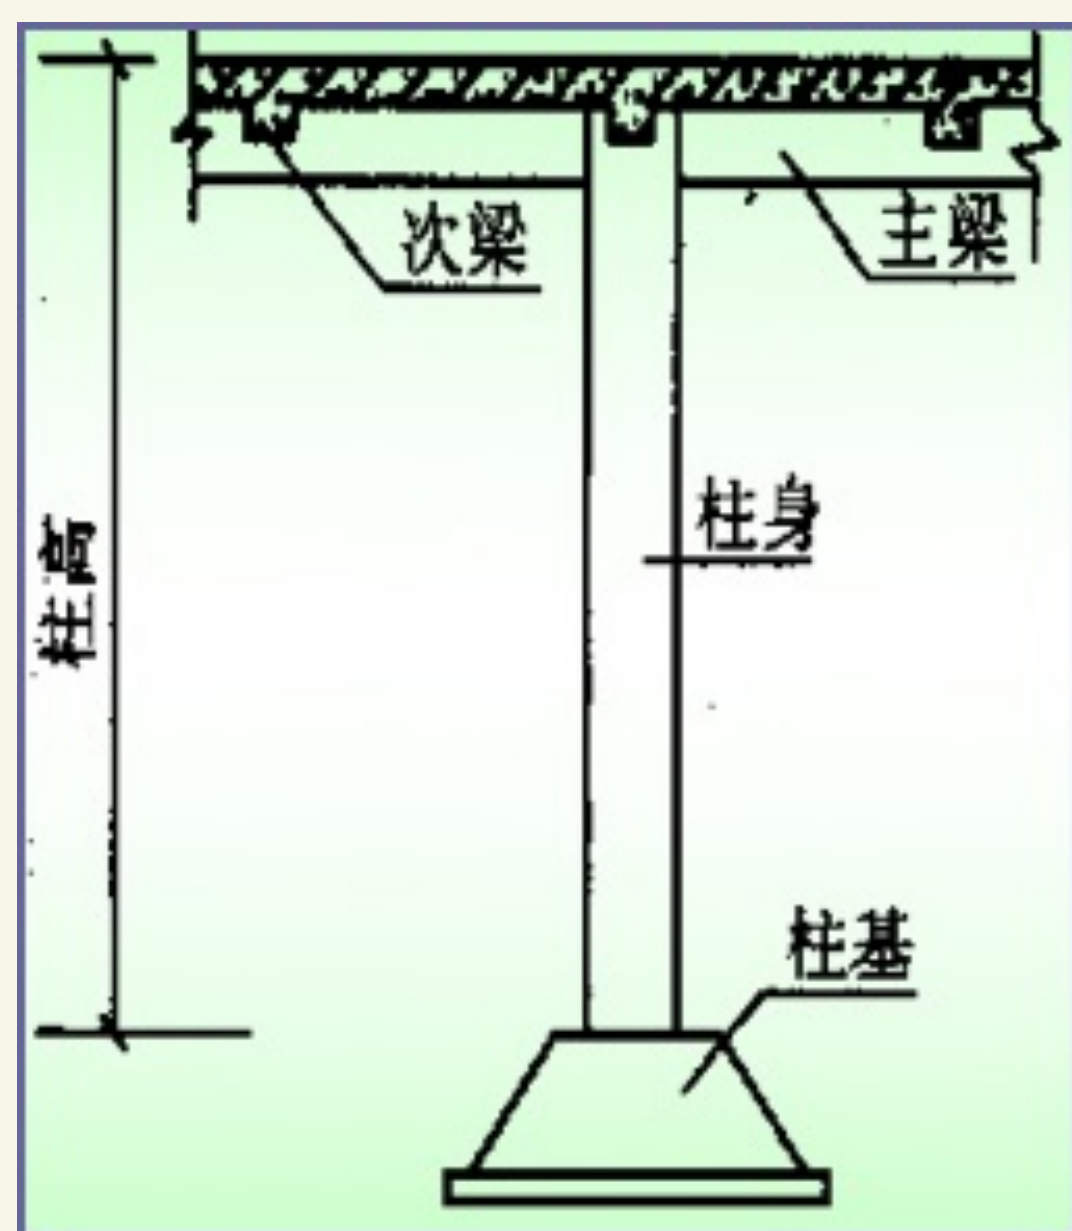


有梁板柱高，
自柱基的上表面
至楼板的上
表面计算

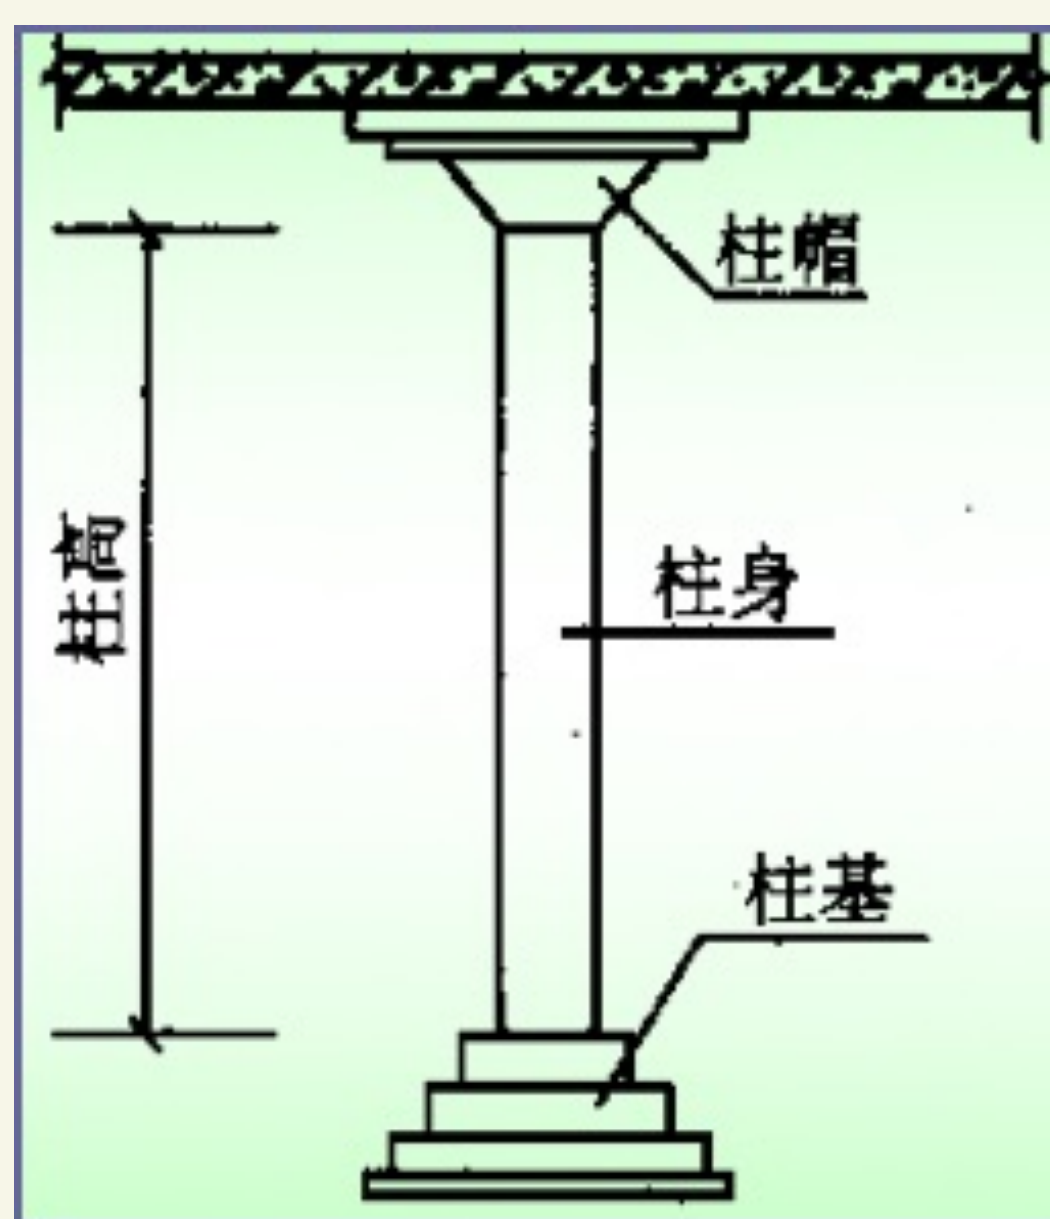

无梁板柱高，
自柱基的上表面
至柱帽的下
表面计算


工程量计算方法——按水平投影面积计算

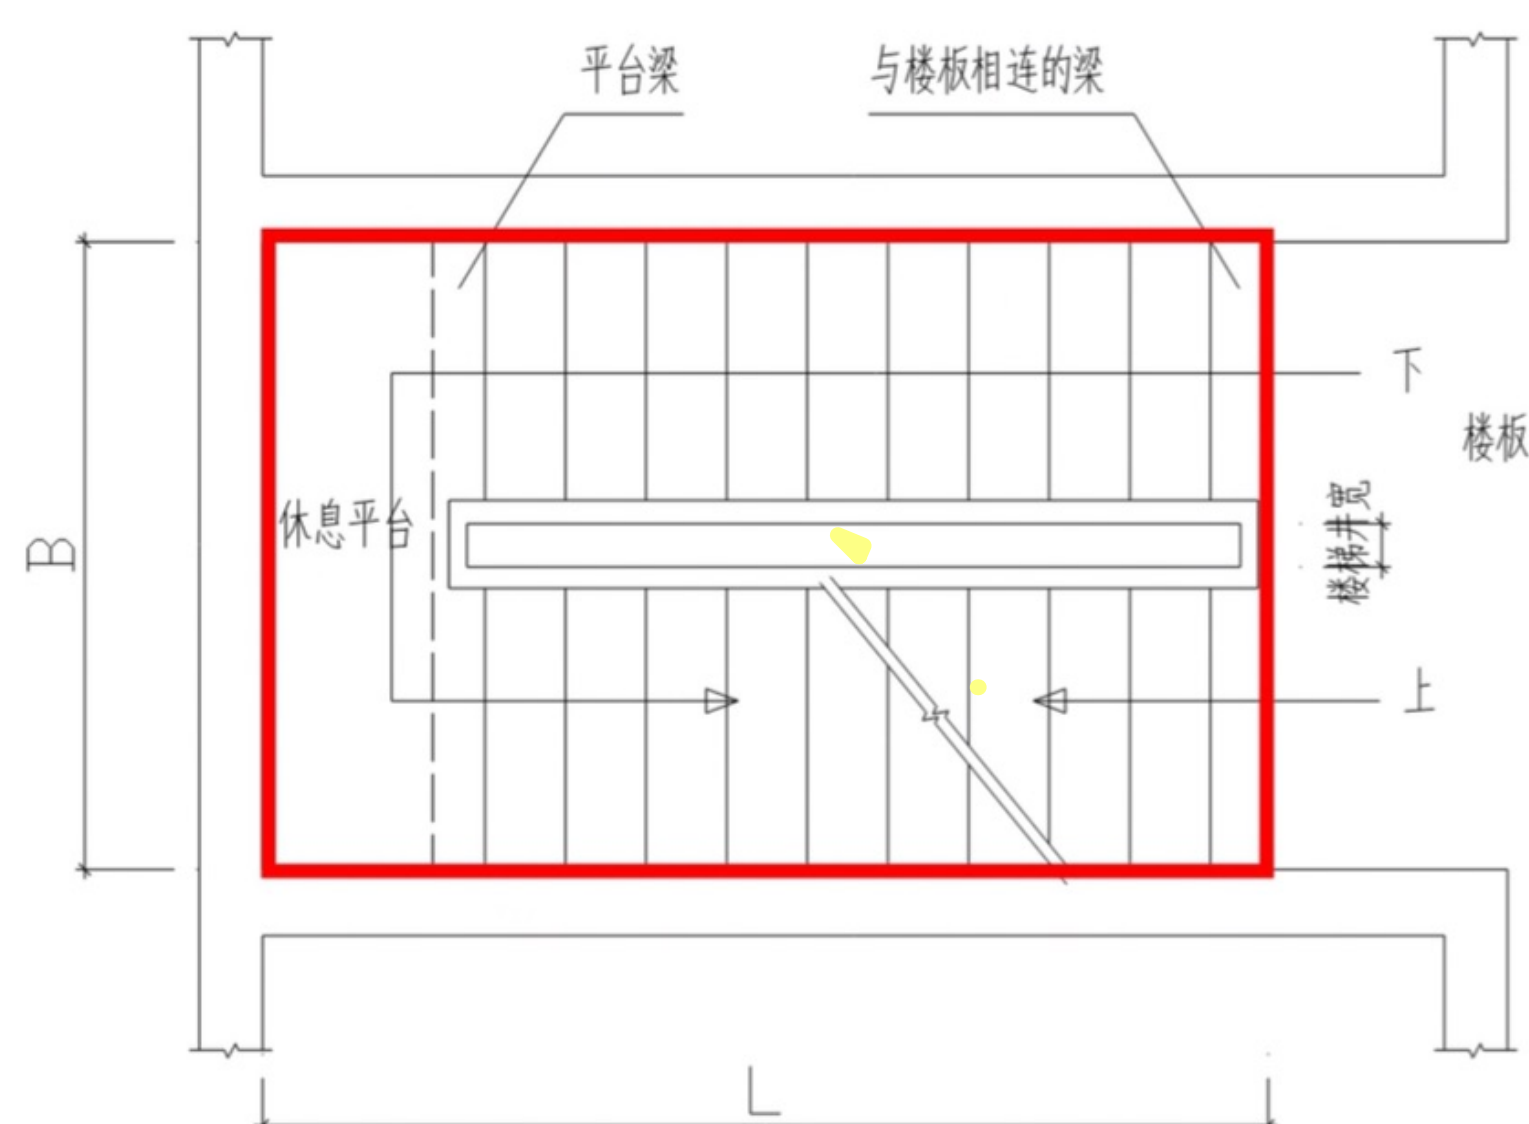

例：某四层住宅楼梯平面如图所示，计算整体楼梯工程量。

注意计算量

4层只有3个楼梯

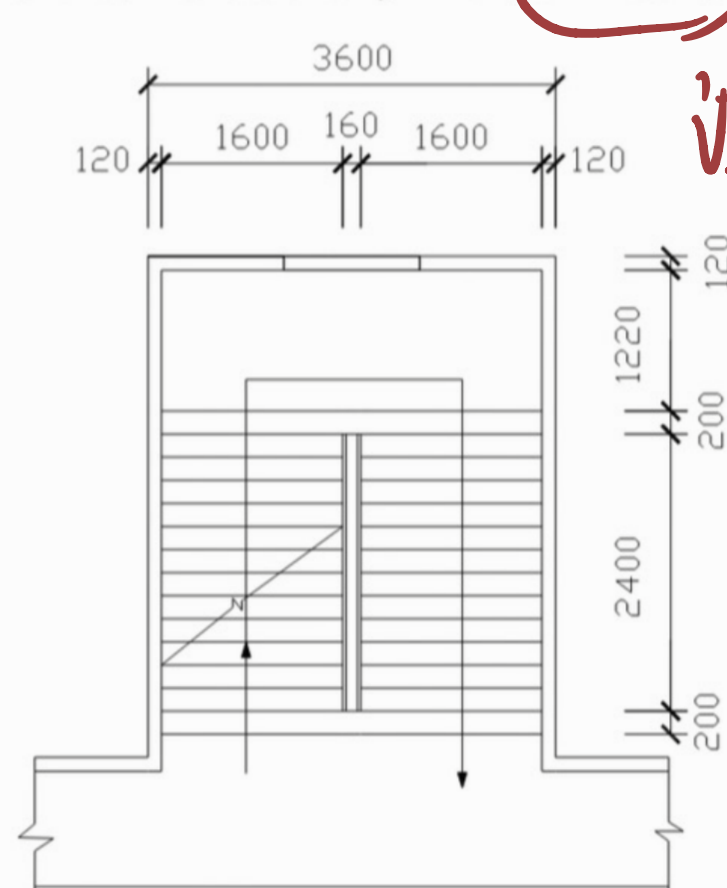


解：整体楼梯水平投影：

$$A = (3.60 - 0.24) \times (1.22 + 0.20 + 2.40 + 0.20) \times 3$$

$$= 40.52 \text{m}^2$$

- 某工程二层局部梁板如图所示，轴线与柱、梁中心线重合，板厚为120mm，计算图所示部分现浇钢筋混凝土有梁板的工程量。

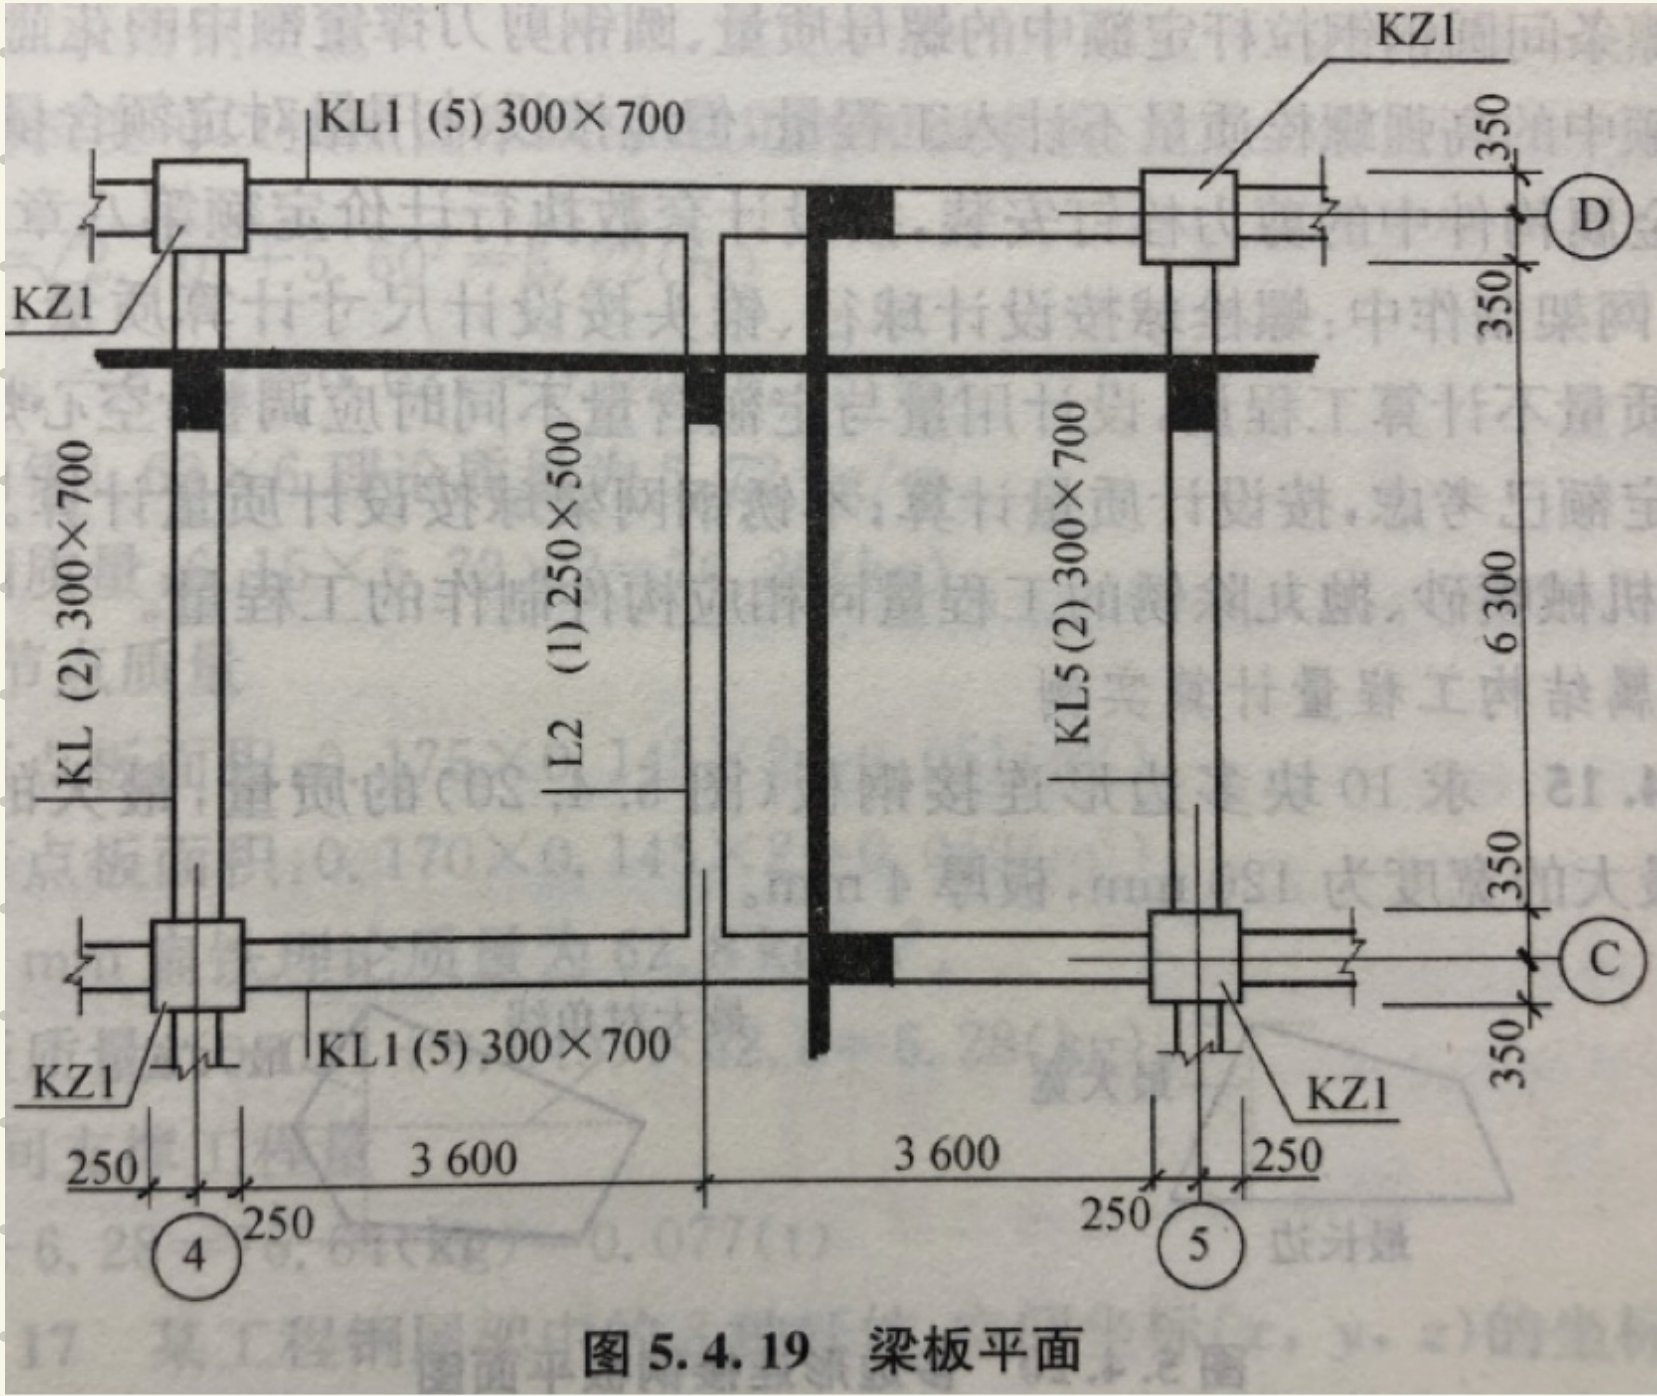

对招标工程量清单概念表述不正确的是（ ）。

- A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单
- B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价
- C. 工程量清单由招标人提供
- D. 工程量清单是招标文件的组成部分

● 【答案】 B

01— 11—02—001—001

第五级清单项目名称顺序码 (从001开始)

第四级为分项工程项目名称顺序码，001表示石材楼地面

第三级为分部工程顺序码，02表示块料面层

第二级为专业顺序码，11码表示楼地面装饰工程

第一级为分类码，01表示房屋建筑与装饰工程

某接待室为三类建筑工程，请按14费用定额计价程序
计算KP1粘土多孔砖墙体工程预算造价，其墙体分部分项
工程费为6987.87元。已知本墙体工程中材料暂估价为2000
元，专业工程暂估价为业主拟单独发包的门窗，其中彩色
铝合金门11.28m2,按320元/m2,彩色铝合金窗13.5m2,按300
元/m2暂列。建设方要求创建省级建筑安全文明施工标准
化示范工地，脚手架费按500元计算，临时设施费费率2%，
工程排污费费率0.1%，税金费率3.48%，社会保障费、公
积金按14费用定额相应费率执行（其它未列项目不计取）。

3%+0.7%

3%

0.5%

考

安全文明施工费费率

序号	费用名称	计算公式	金额（元）
1	分部分项工程费		6987.87
2	措施项目费		926.81
2.1	脚手架（单价措施项目费）		500
2.2	安全文明施工措施费（总价措施项目费）	(6987.87+500) *3.7%	277.05
2.3	临时设施费（总价措施项目费）	(6987.87+500) *2%	149.76
3	其他项目费		7659.6
3.1	材料暂估价（不计入总价）	2000	
3.2	专业工程暂估价		7659.6
3.2.1	彩色铝合金门	11.28*320	3609.6
3.2.2	彩色铝合金窗	13.5*300	4050
4	规费		560.67
4.1	工程排污费	(6987.87+926.81+7659.6) *0.1%	15.57
4.2	社会保障费	(6987.87+926.81+7659.6) *3%	467.23
4.3	住房公积金	(6987.87+926.81+7659.6) *0.5%	77.87
5	税金	(6987.87+926.81+7659.6+560.67) *3.48%	561.50
6	工程造价	1+2+3+4+5	16696.45

序号	项目名称	计算基础	基本费率 (%)	省级标化增加费 (%)
一	建筑工程	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	3.0	0.7
二	单独构件吊装		1.4	-
三	打预制桩/制作兼打桩		1.3/1.8	0.3/0.4
四	单独装饰工程		1.6	0.4
五	安装工程		1.4	0.3

注：对于开展市级建筑安全文明施工标准化示范工地创建活动的地区，市级标化增加费按照省级费率乘以0.7系数执行。